

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

CONSULTORÍA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LA BASE DE DATOS DE FACTORES DE EMISIÓN DE LOS COMBUSTIBLES COLOMBIANOS- FECOC

INFORME FINAL PROYECTO INCOMBUSTION-NATURA

Grupo de trabajo

**ANDRES AMELL ARRIETA (UDEA)
FARID CHEJNE JANNA (UNAL)
DIANA LOPEZ LÓPEZ (UDEA)
CARMEN FORERO (UNIVALLE)
BERNARDO HERRERA (ITM)**

**PEDRO ALVARADO TORRES (ITM)
CARLOS MARIO CEBALLOS MARIN (UNAL)
SANDRA YAMILE GIRALDO RESTREPO (UDEA)
JAZMIN PORRAS LOPEZ (UDEA)**

**ANDRÉS FELIPE MEJÍA P. (UNIVALLE)
DIEGO ALEXANDER GONZÁLEZ C. (UNIVALLE)
FRANCISCO JAVIER VELASCO S. (UNIVALLE)**

Revisado

**CAROLINA SANCHEZ (UPME)
HECTOR HERRERA (UPME)
LUIS GALVIS (UPME)
SEBASTIAN CARRANZA (MADS)
WILLIAM RODRIGUEZ (MVC COLOMBIA – FUNDACION NATURA - CAEM)**

MEDELLIN, ENERO 2016

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

TABLA DE CONTENIDO

LISTADO DE TABLAS-----	3
LISTADO DE FIGURAS-----	3
AGRADECIMIENTOS-----	4
1. INTRODUCCIÓN-----	5
2. LINEAMIENTOS IPCC PARA DETERMINACIÓN DE FACTORES DE EMISIÓN EN SECTOR ENERGIA-----	6
2.1. GENERALIDADES-----	6
2.2. MÉTODOS DE CÁLCULO EN SECTOR ENERGIA.-----	7
2.2.1. Niveles de estimación.-----	7
2.2.2. Factores de emisión- FE.-----	8
3. ACTUALIZACIÓN COMBUSTIBLES FECOC 2016-----	10
3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL-----	11
3.1.1. Combustibles sólidos-----	11
3.1.2. Combustibles líquidos-----	13
3.2. CARACTERIZACIÓN Y/O DISPONIBILIDAD Y TRAZABILIDAD DE DATOS.-----	18
3.2.1. Combustibles líquidos y sólidos.-----	18
3.2.2. Combustibles Gaseosos.-----	20
3.2.3. Datos de Caracterización-----	20
3.3. FACTORES DE EMISIÓN-----	25
3.3.1. Algoritmo de cálculo-----	25
3.3.2. Calculo de incertidumbre-----	28
3.3.3. Resultados FE e Incertidumbres-----	30
4. ACERCA DE LA CALCULADORA FECOC 2016.-----	33
5. CONCLUSIONES-----	34
6. RECOMENDACIONES-----	35
ANEXO 1. MANUAL USUARIO HERRAMIENTA EXCEL INTERFAZ FACTORES EMISIÓN-----	37
ANEXO 2. EJEMPLO DE CÁLCULO DE FACTORES DE EMISIÓN-----	46
ANEXO 3. ABC DEL FECOC 2016-----	52

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Listado definitivo combustibles FECOC 2016 -----	10
Tabla 2. Datos de caracterización combustibles sólidos y líquidos.-----	22
Tabla 3. Datos de caracterización combustibles gaseosos.-----	24
Tabla 4. Calculo para la propagación de errores según la operación.-----	29
Tabla 5. FE CO ₂ e incertidumbres en unidades IPCC y FE en unidades comunes-----	30
Tabla 6. FE CH ₄ y N ₂ O por defecto, por tipo de aplicación para los combustibles.-----	31
Tabla 7. Caracterización fisicoquímica de combustible líquido.-----	46
Tabla 8. Caracterización del combustible gas natural Cusiana-----	49

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1. Algoritmo de cálculo para la determinación del factor de emisión en unidades de IPCC y de uso común.-----	26
---	----

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

AGRADECIMIENTOS

El equipo de trabajo, y en su nombre INCOMBUSTIÓN expresa su agradecimiento a las siguientes entidades por la financiación, el acompañamiento y suministro de muestras e información relevante para concluir con éxito el proyecto “**CONSULTORÍA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LA BASE DE DATOS DE FACTORES DE EMISIÓN DE LOS COMBUSTIBLES COLOMBIANOS- FECOC**”, del cual, el presente documento representa el informe final de conclusión del mismo:

- **BID: Banco Interamericano de Desarrollo**
- **FMMA: Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF)**
- **ECOPETROL: sistema de información de gestión de emisiones atmosféricas - SIGEA**
- **TGI: Transportadora de Gas Internacional**
- **Ministerio Minas y Energía: Sistema de Información de Combustibles Colombianos- SICOM.**
- **Ingenio Manuelita**
- **Arrocera la Esmeralda.**
- **Nestle, Bugalagrande.**
- **Energizar Aviación.**
- **Terpel.**
- **Ingenio Mayaguez**
- **GAIA S.A.S: Servicios Ambientales. División de sostenibilidad.**
- **Fedebiocombustibles.**
- **Fedepalma.**

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

1. INTRODUCCIÓN

Colombia adquirió compromisos al suscribir la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés), entre los cuales se encuentra el de remitir a la conferencia de las partes, los Inventarios Nacionales de Emisiones antropogénicas de todos los gases de efecto invernadero (GEI) no controlados por el protocolo de Montreal. Para cumplir con este compromiso, se decidió emplear la metodología planteada por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el IPCC, las emisiones generadas en el sector de energía se pueden clasificar en emisiones por combustión y emisiones fugitivas. La primera hace referencia a las emisiones producto de la quema de combustibles como parte de actividades productivas y la segunda hace referencia a aquellas emisiones generadas a partir de la producción, procesamiento, transformación, transporte, almacenamiento y uso de los combustibles, e incluye las emisiones por combustión únicamente cuando éstas no son fruto de una actividad productiva (ej. quema de gas en pozos de extracción).

Para estimar las emisiones, se usan parámetros conocidos como factores de emisión (FE), los cuales son herramientas que permiten estimar la cantidad de emisiones de un determinado contaminante, generado por la fuente en estudio y se define como la relación entre la cantidad de contaminante emitido a la atmósfera y una unidad de actividad humana (AD) que dan lugar a las emisiones o absorciones que se producen durante un período de tiempo determinado. Las unidades más usadas para los FE son peso de contaminante emitido por peso combustible, volumen, energía, etc. Dependiendo del GEI, los FE varían con el tipo de combustible como también con el proceso de combustión y la tecnología utilizada para tal fin (ej. calderas, hornos, estufas). En este sentido, existe FE por combustible, proceso y tecnología, de tal manera que en la medida en que se avanza en el grado de detalle, el FE resulta más exacto. La calidad de los combustibles varía de una localidad a otra por lo tanto también varía su correspondientes FE. IPCC sugiere entonces, que los inventarios nacionales sean preparados utilizando FE locales cuando sea posible.

Teniendo en cuenta que la matriz energética del país ha cambiado en esta última década, La Fundación Naturay la Corporación Ambiental Empresarial CAEM filial de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el marco de la iniciativa MVC Colombia, con la participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS y la Unidad de Planeación Minero-Energética UPME y con el apoyo del Fondo Mundial para el Medio Ambiente GEF y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, establecieron con la Unión Temporal Incombustion, un contrato de consultoría técnica para adelantar el estudio de revisión y actualización de los FE para 68 combustibles presentados en el informe FECOC 2003, adicionando 14 nuevos combustibles a los ya listados.

El objetivo principal del proyecto fue la determinación de FE locales de CO₂. Los cuales son presentados como resultados en este informe al igual que los FE para CH₄ y NO₂, tomados por defecto, para los combustibles utilizados en el país. Como parte de los compromisos adquiridos y consignados en el plan de trabajo y cronograma de actividades del proyecto suscrito entre INCOMBUSTION-NATURA, la determinación de los FE de cada combustible requirió de información relacionada con la caracterización fisicoquímica de los mismos.

El presente informe muestra el listado definitivo de los combustibles validados y actualizados del informe FECOC 2003. Se muestra la metodología usada para los cálculos de FE. Se presentan los

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

resultados de caracterización de los nuevos combustibles; actividad llevada a cabo por el laboratorio de combustibles sólidos de la Universidad del Valle. También se muestra la actualización de los datos de caracterización de los demás combustibles a través de fuentes bibliográficas validadas y rastreables.

El contenido del informe se distribuye así: i) Lineamientos IPCC para determinar FE, ii) Actualización combustibles FECOC 2016, iii) Factores de emisión y iv) Anexos. En total son tres anexos, Anexo 1. Manual del Usuario, explica la manera de uso de la herramienta en Excel FECOC 2016 para el cálculo de FE y emisiones de los combustibles usados, Anexo 2. Ejemplo de cálculo de Factores de Emisión usando el algoritmo del proyecto y el Anexo 3. ABC de la Herramienta FECOC 2016, el cual contextualiza al lector en conceptos básicos relacionados con el uso de combustibles y factores de emisión, y se presenta como un documento adicional al presente informe.

2. LINEAMIENTOS IPCC PARA DETERMINACIÓN DE FACTORES DE EMISIÓN EN SECTOR ENERGIA

A continuación se expone de manera resumida la metodología según IPCC para el cálculo de emisiones de GEI, y más específicamente de FE, información complementaria se encuentra consignada en el Segundo Informe del Proyecto” presentado a la fundación Natura¹.

2.1. GENERALIDADES

Las Directrices 2066 del IPCC proporcionan procedimientos, metodologías y guías técnicas para la preparación de inventarios de GEI, más que para la generación de factores de emisión, FE. De acuerdo con el IPCC, la manera más común y fácil de estimar emisiones de GEI, es mediante la combinación de datos estadísticos de actividad humana, AD con coeficientes que cuantifican las emisiones o absorciones por actividad unitaria, llamados factores de emisión, FE. Así:

$$Emisiones = FE * AD$$

Los FE de emisión pueden ser generados de manera local, por los responsables de la preparación del inventario de emisiones o pueden ser consultados de varias fuentes disponibles, y usar los que se conocen como FE por defecto, cuando no se dispone de datos para calcular los FE locales. La fuente de consulta más extensa para FE con base en procesos es la EPA, AP-42 “Compilation of Air Pollutant Emission Factors² y FIRE³. Sin embargo, existen otras fuentes de referencia como; la guía “Rapid Source Inventory Technique” publicado por la Organización Mundial de la Salud⁴, “Procedures for the Preparation of Emission Inventories for Carbon Monoxide and Precursors of Ozone”⁵ y las tablas de los documentos guía para inventarios de gases de efecto invernadero del IPCC.

El sector energético suele ser el más importante de los inventarios de emisiones de GEI y, comúnmente, aporte el 75% del total de las emisiones de GEI de los países desarrollados. El CO₂ representa el 95% de las emisiones del sector energético, y el porcentaje restante corresponde a CH₄

¹ Ver segundo informe del proyecto entrega a NATURA

² <http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/>

³ <http://cfpub.epa.gov/webfire/>

⁴ <http://www.who.int/heli/risks/urban/transpdirectory/en/index7.html>

⁵ <http://www.epa.gov/otaq/models/nonrmdl/r92009.pdf>

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

y el N_2O . Durante la combustión, el carbono y el hidrógeno de los combustibles fósiles se convierten principalmente en dióxido de carbono (CO_2) y agua (H_2O), que liberan la energía química del combustible en forma de calor.

2.2. MÉTODOS DE CÁLCULO EN SECTOR ENERGÍA.

A la hora de contabilizar emisiones en combustibles es necesario diferenciar entre los combustibles primarios (se encuentran en estado natural, carbón, petróleo crudo y gas natural) y los combustibles secundarios o productos combustibles (gasolinas, lubricantes) derivados de los combustibles primarios. La contabilización de Carbono (C) se basa en combustibles primarios y cantidades netas de combustibles secundarios producidos en el país. En el cálculo principal se debe ignorar la producción de combustibles secundarios, ya que el carbono de estos ya está contabilizado en los combustibles primarios de donde se deriva. En general, para estimar las emisiones provenientes de los combustibles, IPCC ha clasificado este sector en cuatro subsectores a analizar:

- Combustión estacionaria⁶
- Combustión móvil⁷
- Emisiones fugitivas⁸
- Transporte, inyección y almacenamiento geológico de CO_2 ⁹

El proyecto del cual se deriva el presente informe hace énfasis en el cálculo de FE para los combustibles usados actualmente en Colombia en el sector energético, para los procesos de combustión en fuentes estacionaria y móvil.

Se incluyen los combustibles tipo biomasa, aunque este es un caso especial debido a ser combustible o fuente de combustible considerado de carbono neutral, ya que el CO_2 emitido durante la combustión es el mismo absorbido por la planta durante su fase de crecimiento. Por lo tanto, las emisiones de estos combustibles solo se reportan como elementos informativos, pero no se incluyen en los totales por sectores o en el inventario nacional, para evitar el cómputo doble. Solo se declara en sector energía aquella que se usa para fines energéticos. Si se quema biomasa y fósiles, se debe especificar la fracción de biomasa y fósiles para aplicar los FE correspondientes.

2.2.1. Niveles de estimación¹⁰.

Las Directrices del IPCC de 2006 presentan tres Niveles para estimar las emisiones procedentes de la quema de combustible a partir de FE por defecto y locales de CO_2 , CH_4 , N_2O . En el caso de CO_2 , los FE dependen principalmente del contenido de carbono del combustible mientras que para CH_4 y N_2O , los FE dependen, además de la composición química del combustible, de la tecnología de combustión y de las condiciones del proceso, y varían significativamente, tanto entre las instalaciones individuales de combustión como en el tiempo.

⁶ http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/2_Volume2/V2_2_Ch2_Stationary_Combustion.pdf

⁷ http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/2_Volume2/V2_3_Ch3_Mobile_Combustion.pdf

⁸ http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/2_Volume2/V2_4_Ch4_Fugitive_Emissions.pdf

⁹ http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/2_Volume2/V2_5_Ch5_CCS.pdf

¹⁰ http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/2_Volume2/V2_1_Ch1_Introduction.pdf

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

Nivel 1. Se basa en el combustible y FE listados en base de datos de IPCC u otras fuentes, conocidos como FE por defecto. En tablas IPCC, EPA u otras fuentes están disponibles FE de Nivel 1 para todos los GEI directos. Para el caso de CH₄ y N₂O, dependiendo las características de los procesos, tecnologías, etc., de un país a otro, el uso de FE por defecto para estos gases aporta incertidumbres considerables debido a la variabilidad en las condiciones tecnológicas.

Nivel 2. Se estiman las emisiones de la combustión a partir de estadísticas de combustible y FE específicos del país (locales) en lugar de los factores por defecto, lo que disminuye la incertidumbre. Los FE locales se determinan teniendo en cuenta el contenido de carbono de los combustibles utilizados, los factores de oxidación del carbono, la calidad del combustible y (en especial para los gases no CO₂) el estado del progreso tecnológico. Estos FE pueden cambiar en el tiempo y para los combustibles sólidos, parte del carbono puede ser retenido en las cenizas, lo que deben tenerse en cuenta en la actualización de los FE cuando sea necesario.

Nivel 3. Emplea modelos detallados de emisión o mediciones y datos a nivel de la planta individual, según corresponda. Estos modelos y mediciones deben brindar mejores estimaciones principalmente para los GEI de compuestos no CO₂, pero exigen un mayor esfuerzo. Es necesario el monitoreo continuo de las emisiones de los gases de combustión.

2.2.2. Factores de emisión- FE.

Haciendo énfasis en el objetivo de este trabajo, se definen los FE de CO₂, CH₄ y N₂O.

Dióxido de carbono (CO₂). Normalmente se considera una quema eficaz del combustible para garantizar la oxidación casi total del carbono disponible en el combustible a CO₂. El FE de CO₂ correspondientes a la quema de combustible se puede calcular mediante la estequiometría de la reacción de combustión, la composición elemental del combustible y el contenido energético del mismo y varían únicamente de un combustible a otro.

El Metano (CH₄). Se produce en pequeñas cantidades, en la quema de combustibles debido a la combustión incompleta de los hidrocarburos presentes en el mismo, y en el caso de los combustibles que tienen en su composición química alto contenido de CH₄ (gas natural y biogás), la presencia de CH₄ en los gases de combustión se debe al deficiente mezclado con el aire de combustión. Sin embargo, la contribución de la quema de combustibles a las emisiones globales de metano es menor (alrededor del 3%). Las emisiones de CH₄ son un indicativo de una ineficiencia en el proceso de combustión. FE de este gas depende del conocimiento de factores relacionados: i) la tecnología de combustión, ii) condiciones de operación, iii) el tamaño y antigüedad del equipo, iv) el régimen de mantenimiento y funcionamiento, v) controles de emisión, y vi) características del combustible. Los métodos se deben aplicar a un nivel detallado de actividad/tecnología de manera que se tomen en cuenta estos factores en la medida de lo posible. Sin embargo, a falta de datos por sectores, el método de nivel 1, permite usar FE por defecto.

El Óxido Nitroso (N₂O). Se produce directamente a partir de la quema de combustible y es dependiente de la temperatura de las zonas donde ocurren las reacciones químicas. Específicamente, las emisiones de N₂O se relacionan muy de cerca con las mezclas del aire-combustible y las temperaturas de combustión, así como también con la composición y temperatura de funcionamiento de cualquier equipo catalítico de control. El aumento (o disminución) de las emisiones de N₂O depende

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

de factores como las prácticas de manejo (por ej., la cantidad de arranques en frío) y el tipo y antigüedad del catalizador. La contribución relativa de la quema de combustibles a las emisiones globales de N_2O es más importante que para el caso del CH_4 (alrededor del 17%). Algunos reportes de emisiones de CO_2 , CH_4 y N_2O , se presentan juntas como emisiones equivalentes de CO_2 (eCO_2). Se determina ponderando la masa de gas emitido por el potencial de calentamiento global de cada uno, que según la bibliografía sería 25 para el CH_4 y de 298 para el N_2O .

En general, IPCC no ofrece orientación sobre la manera de determinar emisiones y FE para estos gases. Los países que deseen estimaciones más detalladas pueden usar método de nivel 2 o 3. Pero a nivel local, debido a la inexistencia o escasez de datos relativos a emisiones de CH_4 y N_2O , los FE correspondientes para combustión estacionaria se pueden tomar de la base de datos IPCC u otras disponibles^{11 12}.

IPCC recomienda que los FE se expresen en unidades de GEI liberado/unidades de energía (kg/TJ). Normalmente, se emplean los poderes calóricos¹³ de los combustibles para la conversión a unidades de energía. IPCC emplea poderes calóricos netos o inferir (PCI o LHV por su sigla en inglés: Low Heating Value). Determinados a partir del poder calorífico bruto (PCS) medido experimentalmente para combustibles sólidos y líquidos. Para el caso de combustibles gaseosos, el poder calorífico se estima a partir del conocimiento de sus respectivas composiciones químicas y el uso de bases de datos de entalpías o calores de formación de las especies químicas presentes en los reactivos y productos, siguiendo algoritmos de cálculos que están estandarizados en normas internacionales como ASTM 3588-03¹⁴

Colombia comenzó a reportar el inventario de GEI desde 1990¹⁵. Este estudio realizado por ACCEFYN (Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales). Se encontró que la fuente que más generaba emisiones de CO_2 era la silvicultura y el uso de la tierra (68,6%) mientras que el sector Energía emitía el resto de CO_2 (31,4%). En el 2008, presentó el segundo inventario nacional de GEI correspondiente a los años 2000-2004, el cual resalta un avance significativo en las metodologías empleadas, comparado con el primer informe. Este segundo informe fue liderado por el IDEAM, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y las Corporaciones autónomas Regionales. En este segundo inventario se presenta que el CO_2 equivalente total generado por el país entre los años del inventario, corresponde a Energía (36,89%), Procesos Industriales (4,14%), Agricultura (36,70%) Uso de la tierra, Cambio en el uso de la tierra y Silvicultura (17,03%) y Tratamiento de residuos (5,35%)¹⁵. Dicho inventario se viene realizando usando la metodología IPCC en sus distintas versiones.

Colombia ha adquirido compromisos en materia de medición y mitigación de emisiones de GEI, la evaluación y actualización de los FE de combustibles, acorde a la composición actual de la canasta energética, es parte importante del cumplimiento de estos compromisos. La UPME desarrolló la

¹¹ Orientación del IPCC para las Buenas Prácticas, capítulo 2. Cuadro 2.2. pág. 16.

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/2_Volume2/V2_2_Ch2_Stationary_Combustion.pdf

¹²Elaboración de INCOMBUSTION a partir de cuadros 2.6- 2.10 volumen 2. Capítulo 2. IPCC 2006.

¹³ Ver definiciones en ABC

¹⁴ Ver Informe 1. Sección metodologías de análisis de combustibles.

¹⁵ Inventario preliminar de gases de efecto invernadero fuentes y sumideros: Colombia 1990. Resumen Ejecutivo. ACCEFYN.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

herramienta FECOC (Factores de Emisión de los Combustibles Colombianos), en la cual presenta los factores de emisión de CO₂ de un total de 68 combustibles, cuya actualización se presenta a continuación.

3. ACTUALIZACIÓN COMBUSTIBLES FECOC 2016

Dentro del marco del proyecto, se requiere estimar FE de CO₂, CH₄ y N₂O, usando una metodología apropiada y debidamente documentada de acuerdo con los parámetros del IPCC para los combustibles actualmente usados en el país y para aquellos sugeridos como potenciales en un futuro cercano. Detalles del procedimiento llevado a cabo en la validación de los combustibles puede ser encontrada en segundo informe de avance del proyecto. A continuación en la Tabla 1 se muestra el listado definitivo de combustibles, que compila los combustibles actualizados del informe FECOC 2003 y los 14 nuevos adicionados, para un total de 61 combustibles. En este listado se incluye los denominados “combustibles de usuario”, en la herramienta Excel, que permite al usuario personalizar su propio combustible y las mezclas de biocombustibles teóricas (biodiesel-diesel, etanol-gasolina y gas Cusiana-Guajira) que permite determinar composición y FE de la mezcla en la proporción seleccionada teniendo en cuenta los datos de caracterización de los correspondientes combustibles puros.

Tabla 1. Listado definitivo combustibles FECOC 2016

SOLIDOS	LIQUIDOS	GASEOSOS
Combustible Sólido Usuario	Combustible Líquido Usuario	Combustible Gaseoso Usuario
Carbón Genérico	Kerosene	Biogas Genérico
Carbón Guajira - Cesar	Combustóleo	Coke Gas Genérico
Carbón Guajira	Crudo de Castilla	Gas Natural Cusiana
Carbón Cundinamarca	Avigas	Gas Natural Guajira
Carbón Cauca - Valle del Cauca	Jet A1	Gas Natural Neiva - Huila
Carbón Norte de Santander	Biodiesel palma	Gas Opon Payoa
Carbón Córdoba-Norte de Antioquia	Bioetanol	Gas Cupiagua
Carbón Santander	Fuel Oil # 4 - Ecopetrol	Gas La Creciente
Carbón Santander Sogamoso	Gasolina Motor	Gas natural Generico
Carbón Boyacá	Diesel Marino	Gas de Pozo cupiagua
Carbón Antioquia	Diesel Refineria	Mezcla Cusiana/Guajira - Nodo SEBASTOPOL. Antioquia
Bagazo de caña	Gasolina E10 (Mezcla Comercial)	Mezcla Apiay/Cusiana - Nodo USME. Boyaca-Bogota
Fibra de palma	Mezcla Teórica Gasolina- Etanol	Mezcla Cusiana/Cupiagua - Nodo MARIQUITA. Occidente
Cuesco de palma	Mezcla Teórica Diesel- Biodiesel	Mezclas Teóricas Guajira Cusiana
Raquis de palma	GLP Cartagena	
Cascarilla de Arroz	GLP Barrancabermeja	
Borra de Café	GLP Cusiana	
Cisco de Café	GLP Genérico	
Leña		
Madera Genérico		

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

Madera Eucalipto		
Madera Pino		
Madera Acacia		
Madera Melina		
Residuos de llantas		

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL

3.1.1. Combustibles sólidos

- **Carbón mineral**

El carbón fue sustituido por el petróleo como principal fuente de energía en los años 60, con el rápido crecimiento del sector transporte. El carbón aún sigue siendo fundamental en el conjunto energético del planeta, cubriendo el 39% de la electricidad en el planeta y el 64 % de la producción mundial de acero¹⁶. Las reservas medidas de carbón en Colombia son de 6.508 Mt, distribuidas en las tres cordilleras: Oriental, Central y Occidental. Se ubican principalmente en la costa Atlántica, donde se encuentra el 89.80% del total del carbón nacional, que a su vez corresponde al 98% del carbón térmico, el 95% de las reservas se ubican en los departamentos de La Guajira, Cesar, Córdoba, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca y Cauca.

- **Residuos de llantas**

En el país se producen cerca de 4.5 millones de llantas según la ANDI. Al final de su tiempo útil, se espera que cerca de 1.7 millones de llantas se conviertan en residuo. En el mundo y en Colombia, recientemente, se ha visto la necesidad de encontrar usos alternativos a estos residuos para mitigar el efecto que tiene en el medio ambiente. Se están adelantando muchos proyectos, incluyendo aquellos para evaluar su potencial energético. Se ha diseñado programas de pos-consumo, dentro de los que se puede mencionar uno a cargo de un gremio denominado Rueda Verde¹⁷. Dicho programa nace a raíz de la Resolución 1457 de julio del 2010 en la cual se le prohíbe a las empresas y particulares el abandono o eliminación no controlada de llantas usadas. En este sentido algunas empresas aprovechan este derivado del petróleo en la fabricación de superficies que brindan seguridad, además de que generan un alto potencial de aprovechamiento como recurso energético.

- **Bagazo de caña**

El bagazo de caña de azúcar es un residuo fibroso que constituye un desecho importante de la industria azucarera. El bagazo puede alcanzar entre un 26 % a un 29 % del peso de la caña molida. Actualmente los ingenios azucareros en Colombia hacen parte de las industrias que cuentan con plantas de cogeneración utilizando bagazo, cuya capacidad instalada está cerca de los 200 kW

- **Residuos de palma de aceite.**

Del procesamiento de la palma de aceite, pueden ser aprovechados algunos residuos para uso energético: La fibra, el raquis y el cuesco, considerados como RAC (Residuo Agrícola de Cosecha).

¹⁶ Tomado de http://www.carbunion.com/panel/carbon/uploads/usos_carbon_4.pdf

¹⁷ CALI. 2014. EL TIEMPO. <http://www.eltiempo.com/colombia/cali/reciclaje-de-llantas/14843789>

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

Estos residuos contienen alto poder calorífico y debido al crecimiento en la producción de biodiesel y al hecho de que Colombia es el quinto productor mundial de aceite de palma, la disponibilidad de los residuos se hace cada vez mayor (75% de la biomasa producida en el campo corresponde a RAC); postulándolo como un recurso de potencial energético importante para el país¹⁸.

En el listado de los 14 nuevos combustibles, se incluyó inicialmente la caracterización solo del raquis de palma, sin embargo, se incluyen en este informe, también la fibra y el cuesco, teniendo en cuenta su disponibilidad y alto poder calorífico, y el hecho que la misma industria de palma use estos residuos como energético en sus procesos. En este sentido la caracterización de estos residuos con potencial energético, pasa a ser importante en la cuantificación de emisiones de CO₂, aun cuando sea considerado emisiones neutras con respecto al carbono, por tratarse de biomasa.

• **Cascarilla de arroz**

La Cascarilla de arroz es un energético que ha sido estudiado ampliamente a nivel mundial, y en la actualidad lo está siendo en Colombia¹⁹. Según datos de Induarroz, por cada 1 kg de arroz, se genera aproximadamente 20% kg de cascarilla²⁰. Estimaciones realizadas por la UPME²¹, establecen que solo alrededor del 5% del total de cascarilla es utilizado en establos, caballerizas, avicultura y para labores de jardinería. Lo que deja un restante 15% con potencial de uso en proyectos de producción más limpia y aprovechamiento de desechos agroindustriales.

Dentro de los posibles usos adicionales se cuenta la extracción del silicio de utilidad en la elaboración de materiales de construcción y como combustible. En aplicaciones de cogeneración, como sustituto de combustible en calderas y para generación de energía para el proceso de molienda.

• **Residuos de café.**

En el procesamiento del café se estima que menos del 5% de la biomasa generada, es aprovechada en la elaboración de la bebida, el resto de productos, entre los que están la pulpa, el cisco y la borra, permanece como residuos. De estos el de mayor proporción es la pulpa, que representa el 40% del peso del fruto seco, seguido por la borra con el 10% y el cisco que representa alrededor del 5%²².

Tanto el cisco como la borra tienen potencial como combustible directo. Sin embargo, la borra, residuo de la producción de café soluble, tiene la mayor proyección como energético. En las fábricas, después del proceso de prensado y secado, la borra se utiliza como combustible en las calderas para generar vapor de agua. Existen empresas en Colombia que han implementado programas de utilización de borra de café como energético, reduciendo las emisiones de GEI en su proceso productivo y un balance general de CO₂ igual a "cero" considerando la huella de CO₂ desde la plantación hasta la incineración.

• **Leña**

¹⁸ UPME. (2010). Atlas de potencial energético en Colombia. Bogotá D.C.

¹⁹ Para mayor información ver Tercer informe proyecto.

²⁰ ANDI Induarroz. (2012). Política comercial para el arroz. Bogotá D.C.

²¹ UPME. (2003). Potencialidades de los cultivos energéticos y residuos agrícolas en Colombia. Bogotá D.C.

²² CENICAFÉ. (2010). Los subproductos del café: Fuente de energía renovable. Chinchiná.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

Es una de las formas más simple de biomasa usada mayormente en calefacción y para cocinar. Es un combustible de origen maderero, formado básicamente por residuos. En otras palabras madera en estado bruto como ramas, ramillas, troncos, astillas, serrín y pellets que se utiliza en la generación de energía, en estufas, chimeneas o cocinas. Entre el 15% y el 20% de la población colombiana depende de la leña como su principal combustible de cocción de alimentos.

- **Madera**

Se denomina madera a aquella parte más sólida y fibrosa de los árboles y que se ubica debajo de su corteza. Como combustible, se emplean los residuos derivados del procesamiento en aplicaciones como la elaboración de papel, construcción y la carpintería. La madera es una materia prima de origen vegetal que se obtiene de la tala, serrado y posterior secado de troncos de árboles. La madera está formada por fibras de celulosa, sustancia que constituye el esqueleto de los vegetales, y por lignina, sustancia que le proporciona rigidez y dureza. Un tronco de árbol está formado por un 60 % de celulosa, un 30 % de lignina y el resto, por agua, resinas, almidón, taninos y azúcares.

3.1.2. Combustibles líquidos

Los derivados del petróleo son la principal fuente de combustibles líquidos en nuestro país. Son usados principalmente para el abastecimiento del sector transporte, sumados a los combustibles nuevos derivados de la biomasa, conocidos como biocombustibles.

a. Derivados del petróleo

- **El combustóleo- Fuel oil N° 6**

Es un combustible elaborado de productos residuales del petróleo, el cual se obtiene de los procesos de refinación del crudo. Se usa como combustible en hornos, secadores y calderas y también en plantas de generación de energía eléctrica.

- **Crudo de castilla.**

Es un crudo pesado que proviene de la explotación del campo ubicado en el municipio de Castilla La Nueva a 50 km al sudeste de Villavicencio (Departamento del Meta). Está compuesto por 83% de cemento asfáltico y un 17% de solventes. El asfalto residual producto de la destilación a 360°C, contiene un 23,4% de asfáltenos y un 76,6% de maltenos, cantidades que garantizan la durabilidad de este ligante y lo hacen apto para pavimentación. Se puede definir como un asfalto líquido natural.

- **Keroseno**

El kerosene o querosén es un líquido transparente (o con ligera coloración amarillenta o azulada) obtenido por destilación del petróleo. Mezcla de hidrocarburos, procedente de la destilación del petróleo crudo cuyos componentes destilan en el intervalo de temperaturas comprendido entre 180 y 250 °C. De densidad intermedia entre gasolina y el diesel, se usa como combustible en motores a reacción y de turbina de gas o bien, se añade al diesel de automoción en las refinерías. Se usa también como disolvente y para calefacción doméstica, como dieléctrico en procesos de mecanizado por descargas eléctricas y antiguamente, para iluminación.

- **Avigas**

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

El Avigas o gasolina de Aviación grado 100, es un combustible comercial utilizado en los motores de combustión interna y se conoce como gasolina de alto octanaje. Este combustible se destaca en operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos, las cuales en su mayoría se desarrollan en áreas de difícil acceso. El consumo de Avigas en el 2013 fue moderado y durante lo corrido del siglo XXI registro una tasa de crecimiento promedio anual negativa de 2.2%⁸. En cuanto a producción de combustibles aeronáuticos ECOPETROL es el que cumple un papel en el país.

- **Jet fuel: Jet A1**

El Jet Fuel es una mezcla de hidrocarburos parafínicos, cicloparafínicos, aromáticos y oleofínicos con predominio de compuestos con carbono en el intervalo C8 a C16. Es un combustible que puede contener uno o más de los siguientes aditivos: Antioxidantes, desactivadores metálicos, inhibidores de corrosión, etc. Su uso generalizado es como combustible para aviones con turbinas tipo propulsión o jet. Este tipo de aviones son óptimos para uso en regiones con topografía como la de Colombia, para recorridos de integración especialmente en las zonas más apartadas²³. Se trata de un queroseno que procede de la destilación primaria del petróleo, con alto poder calorífico que le permite obtener la máxima energía posible con el mínimo peso y bajo punto de congelación. Su consumo ha evidenciado una dinámica en aumento, importante por la conexión del país con la economía mundial.

- **Fuel oil #4**

Es un combustible elaborado a partir de mezclas de crudos y diluyentes, que cumple con los parámetros ambientales requeridos para las plantas termoeléctricas, es un hidrocarburo altamente viscoso, empleado principalmente en combustión industrial para lo cual requiere precalentamiento. Es un energético altamente viscoso que se elabora a partir de productos residuales obtenidos de procesos de refinación del petróleo crudo, como lo indica Ecopetrol en su catálogo de productos. Es un combustible empleado en plantas de generación eléctrica, en calderas, en quemadores, hornos y secadores, pero también se emplea como materia prima para la fabricación de bunkers o productos utilizados para la movilización de navíos. El Fuel Oil # 4 es un combustible producido por Ecopetrol para su consumo interno, especialmente en los campos del sur del país.

- **Gasolina motor**

La gasolina es una mezcla de hidrocarburos líquidos, inflamables y volátiles logrados tras la destilación del petróleo crudo. Tradicionalmente, se la emplea como combustible en los motores de combustión interna con encendido a chispa convencional. Normalmente, se obtiene a partir de la nafta de destilación directa, y corresponde con la fracción líquida más ligera con la que cuenta el petróleo. Asimismo, puede obtenerse mediante la conversión de las fracciones pesadas de petróleo. La gasolina es una mezcla de cientos de hidrocarburos individuales desde C4 (butanos y butenos) hasta C11.

- **Diesel marino**

El diésel marino es un combustible preparado por ECOPETROL mediante mezcla de destilados medios, provenientes de la destilación atmosférica del crudo y ruptura catalítica. Es un combustible producido en la refinería de Cartagena para ser distribuido exclusivamente a embarcaciones fluviales y marítimas de ambas costas y para generación eléctrica en San Andrés Y Providencia. El diesel

²³ Cadena Monroy, A. I., & Herrera Jaime, B. (2013). CADENA DEL PETROLEO. BOGOTA: UPME.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

Marino tiene un cetano mínimo de 45 y es ligeramente más pesado que el diesel Corriente. Dicho combustible está diseñado para utilizarse especialmente en motores diésel de pesqueros y barcos y también puede usarse para generar energía mecánica y eléctrica, y en quemadores de hornos, secadores y calderas. Según el informe de la UPME²⁴, el diésel marino refleja una proyección de aumento en su demanda para las próximas dos décadas, asegurando de esta manera el desarrollo de la movilidad marítima en Colombia.

- **Diesel**

Es un destilado medio obtenido en la destilación atmosférica del petróleo crudo, en tal forma que su índice de Cetano, el cual mide la calidad de ignición, sea mínimo de 45. El gasóleo o diésel, también denominado gasoil, es un hidrocarburo líquido compuesto fundamentalmente por parafinas y utilizado como combustible en calefacción y en motores diesel. Este compuesto aproximadamente de un 75% de hidrocarburos saturados (principalmente parafinas incluyendo isoparafinas y cicloparafinas) y un 25% de hidrocarburos aromáticos (incluyendo naftalenos y alcalobencenos). Es el combustible con la mayor tasa de crecimiento de consumo de todos los energéticos secundarios. Tiene usos más diversificados que la gasolina, pues de igual forma es usado para generar energía mecánica o eléctrica y para la producción de calor directo en quemadores de hornos, secadores y calderas. Las principales refinerías del país, productoras de diesel son Apiay y Orinoto, cuya capacidad de producción está en 2.5 y 2.8 millones de barriles respectivamente²⁵.

- **GLP**

El gas licuado del petróleo (GLP) es la mezcla de gases licuados presentes en el gas natural o disuelto en el petróleo. Los componentes del GLP, aunque a temperatura y presión ambientales son gases, son fáciles de licuar, de ahí su nombre. En la práctica, se puede decir que los GLP son una mezcla de propano y butano. Los GLP se caracterizan por tener un poder calorífico alto y una densidad mayor que la del aire.

El GLP en Colombia se obtiene principalmente de tres fuentes de producción: Las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, donde se produce en las plantas de ruptura catalítica, y la refinería de Cusiana donde se obtiene a partir del procesamiento del gas natural. En forma sectorial, el GLP lo consumen tradicionalmente los sectores residencial, comercial e industrial. El sector residencial participa en una proporción del 85% seguido del industrial y del comercial, los cuales intervienen con una proporción similar del 6%²⁶. Su uso se ha venido reduciendo en la medida que viene siendo sustituido por gas natural en las cabeceras de los municipios que se han venido interconectando a la red. En el listado de combustibles aparecen el GLP de Barrancabermeja, el GLP de Cartagena y el GLP de Cusiana, así mismo aparece el GLP Genérico que corresponde al promedio de los otros tres.

b. Biocombustibles

- **Etanol**

El etanol es un alcohol compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno que resulta de la fermentación de azúcar o de almidón convertido en azúcar, extraídos ambos de la biomasa. El Alcohol Carburante es

²⁴ UPME. (2010). Proyección de Demanda de Energía en Colombia. Bogotá.

²⁵ Cadena Monroy, A. I., & Herrera Jaime, B. (2013). Cadena del petróleo. Bogotá: UPME.

²⁶ UPME (2005). La cadena del gas licuado del petróleo en Colombia. http://www.upme.gov.co/Docs/Glp_web.pdf

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

un producto limpio, incoloro y renovable es producido por deshidratación del alcohol rectificado (Concentración 96% en volumen de Etanol)²⁷.

En Colombia, el Etanol o Alcohol carburante al igual que el biodiesel, ha tomado importancia dentro de la canasta energética nacional. En 2006, la producción de alcohol a partir de la caña de azúcar alcanzó los 274 millones de litros de alcohol²⁸, sumado a los programas de mezcla de biocombustibles en gasolina corriente y Diésel, permitiendo su distribución en buena parte del territorio nacional.

- **Biodiesel de palma**

El biodiesel es un combustible para motores diesel que puede ser producido a partir de materias primas agrícolas así como de aceites o grasas de frituras usados mezclándose con metanol o etanol. Puede obtenerse a partir de productos agrícolas como soya, jatrofa, mostaza, linaza, girasol, colza, aceite de palma, entre otros²⁹. En Colombia la principal materia prima utilizada para producir biodiesel es el aceite de palma debido a su gran rendimiento en producción frente a otros aceites y por su mayor eficiencia energética. Según datos de fedebiocombustibles en 2015 se produjeron 513.354 Toneladas de Biodiesel en Colombia, provenientes principalmente de aceite de palma. Colombia a 2014 era el primer productor de Aceite de Palma a nivel de América y el cuarto a nivel mundial, siendo esto significativo para el país. En Colombia a raíz de la ley 939 de 2004 se empezó la utilización del biodiesel mezclado con el diesel para el sector transporte.

c. Mezclas

- **Mezcla gasolina- etanol comercial (E-10).**

Actualmente, en Colombia se ha reglamentado que el combustible tipo gasolina comercial distribuida en las estaciones de servicio, es una mezcla entre etanol carburante y gasolina. Esta reglamentación surgió, entre otras razones, por la reducción en las reservas de petróleo en Colombia y la necesidad de usar combustibles de origen renovable para mitigar la contaminación ambiental y sopesar la reducción de disponibilidad de petróleo³⁰. Las mezclas usadas en el país son del orden de 8-10% de etanol dependiendo de la región donde es distribuido (Decreto 4892 de 2011). En términos generales la gasolina corriente cumple un factor importante en la movilidad terrestre de nuestro país, siendo ECOPETROL uno de los mayores productores.

- **Mezcla diesel- biodiesel (B-10).**

La mezcla de combustible Diesel-Biodiesel conocido como B-10 al igual que la mezcla de gasolina E-10 está reglamentada con un porcentaje de biocombustible mayor o igual al 10%. Este 10% corresponde a biodiesel de palma según decreto 4892 del 2011³¹. La mezcla fue reglamentada, de

²⁷ INCAUCA. (2011). <http://www.incauca.com/content/Alcohol-Carburante-0>

²⁸ UPME. (2010). Proyección de Demanda de Energía en Colombia. Bogotá.

²⁹ Evaluación de la política de Biocombustibles en Colombia. Helena García, Laura Calderón. Octubre 2012. <http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Evaluaci%C3%B3n-de-la-pol%C3%ADtica-de-Biocombustibles-en-Colombia.pdf>

³⁰ ENERGIA, M. D. (31 de 3 de 2009). FEDEBIOCOMBUSTIBLES. <http://www.fedebiocombustibles.com/files/DECRETO%201135%20DEL%2031%20DE%20MARZO%20DE%202009%20MOTORES%20FLEX%20FUEL.pdf>

³¹ Energía, m. D. 2011. Fedebiocombustibles. Obtenido de <http://www.fedebiocombustibles.com/files/4892.pdf>

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

igual forma que para el E10, con el ánimo de flexibilizar y disminuir el consumo de derivados del petróleo debido a la escasez y contaminación derivada del mismo.

- **Biogás**

Es un combustible gaseoso derivado de residuos o desechos orgánicos a través de la digestión anaeróbica y es una mezcla de dióxido de carbono y metano, las principales fuentes generadoras de biogás son los rellenos sanitarios, plantas de tratamientos de aguas residuales y la ganadería. Su composición química está definida por la presencia de CO_2 y CH_4 que son dos gases de efecto invernadero. Al igual que el gas natural, el biogás se usa para cocinar y permite generar electricidad a partir de motores de combustión interna conectados a un generador.

Gas de coke

Sinónimo de gas de hulla. Es una mezcla de gases combustibles que arden con llama luminosa y que se forman por destilación seca de hulla o carbón de piedra, sin aire, a temperaturas de 1200 a 1300 °C. También pueden emplearse para obtener otros materiales, como la madera. Está compuesto principalmente de hidrogeno y metano

- **Gas Natural**

Combustible no renovable compuesto principalmente por metano, pero puede contener además pequeñas cantidades de CO_2 , propano, butano, nitrógeno y otros gases. Cuando las reservas de gas se encuentran en lugares apartados donde no resulta rentable la construcción de gasoductos para llevar el gas a los hogares e industrias, es posible procesar el gas natural para convertirlo en gas natural licuado (GNL) y comprimido a altas presiones se transforma en gas natural comprimido (GNC), usado como combustible en vehículos automotores. Sus principales usos son en el sector residencial para y comercial para la cocción y calentamiento de agua; en industrias para la generación de calor en calderas y hornos; para cogeneración en industrias; en el sector transporte como combustible vehicular (GNC); en centrales térmica para la generación de electricidad.

- **Gas de Pozo**

También llamado gas asociado porque se encuentra acompañado del petróleo crudo, disuelto en el crudo o como un 'tapón' de gas libre por encima del yacimiento de petróleo. Cuando no se puede utilizar, el gas asociado se reinyecta en el pozo, se quema en antorcha o se arroja a la atmósfera. Aunque el gas asociado normalmente está compuesto en su mayoría por metano, dada la asociación del gas y el crudo, es común encontrar gases de pozo con altos contenidos de combustibles pesados (condensables) como el propano, pentano, hexano, etc. En Colombia el gas de pozo requiere una licencia de explotación independiente de la del crudo para su explotación comercial. Puede ser reinyectado al pozo o para autoconsumo, como fuente de energía térmica o eléctrica para el propio campo.

Para los fines de la actualización del FECOC, la información correspondiente a este combustible, fue suministrada por ECOPEPETROL, pues son ellos quienes generan estos gases en sus campos de explotación³².

³² Información adicional ver cuarto informe

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

• Mezclas comerciales de gas natural

Colombia cuenta con varios yacimientos de gas natural, los cuales son ingresados al gasoducto para llevar este combustible por todo el país. En la actualidad y según la información suministrada por Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, los principales yacimientos de gas natural son: Guajira (Ballena + Chuchupa), Cusiana y Cupiagua, que suman el 79% del gas ingresado al gasoducto, seguidos por “la Creciente”, Gibraltar y Pauto Sur. También existen varios nodos regionales en los que se realizan mezcla de estos gases, desde los cuales se abastece las diferentes regiones del país³³. Del análisis de la información reportada por TGI, al tener en cuenta el orden de magnitud en la que se realizan las mezclas y los consumos de los mercados receptores de estas, este estudio ha concluido que los principales nodos de mezcla a considerar para ingresarlos al listado de combustibles del FECOC son los siguientes:

- Sebastopol: Mezcla de gas Guajira, Cusiana y Cupiagua
- USME: Mezcla de gas Cusiana y Apiay
- Mariquita: Mezcla de gas Cusiana y Cupiagua.

3.2. CARACTERIZACION Y/O DISPONIBILIDAD Y TRAZABILIDAD DE DATOS.

Con el fin de calcular los FE de los combustibles en cuestión se definieron los siguientes análisis para combustibles:

- Combustibles sólidos: Análisis elemental y próximo.
- Combustibles líquidos: Análisis elemental, humedad, cenizas, azufre, poder calorífico y gravedad API.
- Combustibles gaseosos: composición volumétrica por componente y poder calorífico.

Detalles de la metodología usada para la caracterización de los combustibles puede encontrarse en el segundo y tercer informe de avance del proyecto.

3.2.1. Combustibles líquidos y sólidos.

El análisis elemental permite cuantificar en la muestra el porcentaje de peso de carbono (C), hidrogeno (H), nitrógeno (N), azufre (S), oxígeno (O), cenizas (Cz). Por otro lado el análisis próximo determina el contenido de materia volátil, carbono fijo, poder calorífico superior e inferior y humedad total³⁴.

- **HUMEDAD (HU):** Esta se define como la cantidad de agua presente en una muestra. Generalmente la humedad se expresa como la relación de masa de agua por masa de materia seca. Este parámetro se calcula siguiendo la norma ASTM D3302³⁵, por medio de un analizador termo gravimétrico LECO TGA-601.
- **CARBONO FIJO (CF):** Es la fracción de carbono residual que permanece luego de retirar de la muestra humedad, las cenizas y el material volátil. El carbono fijo es el compuesto que no destila cuando se calienta un combustible. Desde el punto de vista energético no todos los volátiles

³³ TGI: Transportadora de gas Internacional.

³⁴ ECOCARBON LTDA. (1998). CALDERAS A CARBÓN. MEDELLIN: UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA.

³⁵ ASTM International. (2016). ASTM D3302: Standard Test Method for Total Moisture in Coal. West Conshohocken, PA, United States.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

presentes en el material aportan energía. Para la determinación de este parámetro se sigue la norma ASTM D3172³⁶ y se emplea un analizador LECO TGA-601.

- **MATERIA VOLÁTIL (MV):** Este se encuentra constituido por combinaciones de carbono, hidrogeno y otros elementos. El contenido de materia volátil brinda una idea de la longitud de llama en la combustión. Para calcular dicho parámetro se utiliza el equipo LECO TGA-601 siguiendo la norma ASTM D7582³⁷.
- **CENIZAS (CZ):** Este corresponde a la cantidad de materia sólida no combustible presente en la muestra. El poder calorífico de un material disminuye de acuerdo a su contenido de cenizas. Las cenizas tienden a depositarse en las tuberías de las calderas e intercambiadores de calor disminuyendo la transferencia del mismo. Este parámetro se determina siguiendo la norma ASTM D7582 en el equipo LECO TGA-601.
- **AZUFRE (S):** Este se encuentra formado parte constitutiva de los minerales y como compuesto orgánico³⁸. Dicho parámetro se calcula por medio de la norma ASTM D4239³⁹ haciendo uso del equipo LECO S632.
- **OXÍGENO (O):** Se le encuentra combinado orgánicamente y en compuestos orgánicos, tales como agua, silicatos, carbonatos, óxidos y sulfatos. El contenido de oxígeno sirve como una medida del rango de los combustibles sólidos y la biomasa. Este parámetro se calcula siguiendo la norma ASTM D5373⁴⁰.
- **CARBONO (C):** Este forma compuestos orgánicos y alifáticos. Su valor se utiliza para el cálculo de balances térmicos. El balance de este parámetro incluye el carbono fijo y el contenido de carbono en los volátiles. Para el cálculo de este se emplea la norma ASTM D5373 haciendo uso del equipo CHN 628.
- **NITRÓGENO (N):** Este se presenta generalmente en los hidrocarburos formando compuestos estables. Es necesario conocer su porcentaje para evaluar el impacto ambiental generado por la combustión. Para estimar este parámetro se emplea la norma ASTM D5373 y el equipo CHN 628.
- **HIDROGENO (H):** Se encuentra generalmente en los hidrocarburos formando compuestos orgánicos aromáticos y alifáticos, en los hidratos y los silicatos. Todo el hidrogeno presente en los hidrocarburos se oxida a H₂O y se presenta como vapor en los gases de combustión³⁰. Para el cálculo de este se sigue la norma ASTM D5373³² en un equipo CHN 628.
- **PODER CALORÍFICO (PC):** Se define como la energía total liberada durante el proceso de la combustión. Para un combustible que contenga hidrógeno el poder calorífico se expresa de dos maneras: una de ellas se denomina poder calorífico superior (PCS), y se refiere a la máxima energía posible liberada cuando el agua en los productos de la combustión sale del reactor en forma líquida. Cuando el agua sale en forma de vapor es por qué parte del total de la energía del

³⁶ ASTM International. (2013). ASTM D3172: Standard Practice for Proximate Analysis of Coal and Coke. West Conshohocken, PA, United States.

³⁷ ASTM International. (2010). ASTM D7582: Standard Test Methods for Proximate Analysis of Coal and Coke by Macro Thermogravimetric Analysis. West Conshohocken, PA, United States.

³⁸ ECOCARBON LTDA. (1998). CALDERAS A CARBÓN. MEDELLIN: UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA.

³⁹ ASTM International. (2010). ASTM D4239: Standard Test Method for Sulfur in the Analysis Sample of Coal and Coke Using High-Temperature Tube Furnace Combustion. West Conshohocken, PA, United States.

⁴⁰ ASTM International. (2014). ASTM D5373: Standard Test Methods for Determination of Carbon, Hydrogen and Nitrogen in Analysis Samples of Coal and Carbon in Analysis Samples of Coal and Coke. West Conshohocken, PA, United States.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

combustible se gastó en vaporizarla y por lo tanto se habla de poder calorífico inferior (PCI) o energía neta posible a entregar por el combustible⁴¹. Para estimar estos dos parámetros se utiliza la norma ASTM D5865⁴² y una bomba calorimétrica LECO AC350.

3.2.2. Combustibles Gaseosos.

La composición química de los gases, se expresa en % volumétrico o molar. Los métodos utilizados para hallar esta composición están basados en el uso de cromatografía gaseosa. Existen una serie de métodos aceptados para el análisis de gas natural y para otras mezclas gaseosas, los cuales difieren en las columnas utilizadas, los parámetros de operación y los detectores. **A continuación se describen las normas internacionales más utilizadas:**

- **ASTM D1945-03**⁴³. Describe la metodología para la determinación de la composición química de los gases naturales y mezclas gaseosas similares.
- **ISO 6974-3(00)**⁴⁴. Determinación de la composición por cromatografía de gaseos. Determinación de hidrógeno, helio, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono e hidrocarburos hasta C8 utilizando dos columnas de relleno.
- **ISO 6974-6(02)**⁴⁵, es una actualización de la norma ISO 6974-3(00) en la cual se utilizan a diferencia de dos, tres columnas capilares. Una permite la separación de compuestos tales como: CO₂ y C₂; otra columna definida proporciona la separación de He, H₂, O₂, N₂ y C1 y finalmente la separación de los hidrocarburos a partir del C₃ hasta el C₈, en una tercer columna.
- **ASTM D3588-03**⁴, especifica el procedimiento de cálculo del poder calorífico superior; denominado en la norma como “bruto” y el poder calorífico inferior; denominado como “neto”, densidad relativa y factor de compresibilidad a condiciones estándar de 14.696 psi y 60 °F (101.325 KPa y 15.556 °C) del gas natural a partir del análisis composicional. Esta norma también puede ser aplicada a todos los combustibles gaseosos, tales como, gas natural seco, gas reformado, gas de petróleo (con alto y bajo BTU-British Thermal Unit), aire-propano, etc.

3.2.3. Datos de Caracterización

A continuación, en la Tabla 2

⁴¹ Andres Amell, Francisco Cadavid y Henry Copete. Manejo de Combustibles. Área Metropolitana del Valle del Aburra. http://www.metropol.gov.co/ProduccionLimpia/Documents/Usos%20eficientes%20Energia/Manejo_combustibles.pdf

⁴² ASTM International. (2010). ASTM D5865: Standard Test Method for Gross Calorific Value of Coal and Coke. West Conshohocken, PA, United States.

⁴³ ASTM Standard D1945, 2003 (2010). Standard Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography, ASTM International, Vol. 05.06, P. 17, Mar. 2010.

⁴⁴ ISO 6974-3:2000 - Natural Gas - Determination of Composition with Defined Uncertainty by Gas Chromatography - Part 3: Determination of Hydrogen, Helium, Oxygen, Nitrogen, Carbon Dioxide and Hydrocarbons up to C8 Using Two Packed Columns, Vol. First Edition, P. 23, Abr. 2000.

⁴⁵ ISO 6974-6:2002 - Natural Gas - Determination of Composition with Defined Uncertainty by Gas Chromatography - Part 6: Determination of Hydrogen, Helium, Oxygen, Nitrogen, Carbon Dioxide and C1 to C8 Hydrocarbons Using Three Capillary Columns, Vol. First Edition, P. 30, Oct. 2002.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

Tabla 3 se presentan los datos de caracterización de todos los combustibles actualizados incluidos los nuevos, los cuales van a ser incorporados en el listado denominado FECOC 2016. Para las composiciones químicas de los combustibles reportados y cuya determinación experimental no estaban al alcance de este estudio, y algunas dificultades para hallar la trazabilidad en la información del FECOC 2003, se realizó un esfuerzo identificando y examinando la consistencia de fuentes secundarias de información, como estudios realizados por otros actores en el país en los últimos doce años, para la determinación de la composición química de los combustibles no caracterizados y listados en el FECOC actualizado.

A continuación se especifican las referencias bibliográficas utilizadas como fuente para las composiciones de los combustibles no caracterizados en este estudio, con la numeración correspondiente a la utilizada en las tablas 2 y 3:

1. Datos tomados del FECOC 2003.
2. Rolando Barrera Zapata, Juan F. Pérez Bayer, Carlos Salazar Jiménez. (2014) Carbones colombianos: clasificación y caracterización termoquímica para aplicaciones energéticas. Revista ION. 2014;27(2):43-54. Bucaramanga (Colombia).
3. Ajiaco, F. Evaluación del comportamiento térmico de carbones del Cerrejón, carbones coquizantes y sus mezclas en la producción de coque metalúrgico. Tesis MSc Unal. 2011. P 43
4. Resultado de caracterización directa del combustible realizados como uno de los objetivos más importantes de este proyecto. Estas caracterizaciones fueron realizadas por INCOMBUSTIÓN a través del Laboratorio de Combustibles de UNIVALLE, 2016.
5. EL CARBON COLOMBIANO, Recursos, Reservas y Calidad. Ingeominas. 2004.
6. Mejía, F. IMPLICACIONES AMBIENTALES DEL USO DE LEÑA COMO COMBUSTIBLE DOMÉSTICO EN LA ZONA RURAL DE USME. Tabla 19. Pag 95. Tesis Maestría Unal.
7. Y. A. Lenis , L. F. Osorio & J. F. Prez (2013) Fixed Bed Gasification of Wood Species with Potential as Energy Crops in Colombia: The Effect of the Physicochemical Properties, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 35:17, 1608-1617.
8. Información proporcionada por Ecopetrol.
9. Datos promediados extraídos del Sitio web TGI.
<http://beo.tgi.com.co/index.php/estadisticas/poderes-calorificos>
10. Datos obtenidos del sitio web de Promigas.
http://www.promigas.com/wps/wcm/connect/web_content/NeoPromigas/Clientes/Composici_oac_ute_n+gas/Composici_oac_ute_n+gas+Arianna/.
11. Datos obtenidos del sitio web: Sistema Unico de Información de Servicios Públicos-SIU. GLP.
http://reportes.sui.gov.co/fabricaReportes/frameSet.jsp?idreporte=glp_tec_058

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

Tabla 2. Datos de caracterización combustibles sólidos y líquidos.

TIPO DE COMBUSTIBLE	Análisis elemental (% P) base seca						Análisis próximo (% p)				Densidad (kg/l)	PCS (KJ/Kg)	PCI (KJ/Kg)	Fuente	
	C	H	N	S	O	Cl	F	Hu	MV	CZ					CF
SOLIDOS															
Carbón Genérico	69,18	4,95	1,04	4,46	10,44			7,61	31,29	10,72	57,99		30026	28760,24	Promedio
Carbón Guajira - Cesar	58,97	4,80	0,04	1,51	13,77				33,71	20,91	45,38		27670	26622,37	2
Carbón Guajira	78,98	5,50	1,74	0,65	8,83				39,22	4,30	60,78		31617,09	30416,89	3
Carbón Cundinamarca	60,44	5,06	1,50	0,84	20,08			5,32	37,52	12,12	50,36		30404,12	29170,20	4
Carbón Cauca - Valle del Cauca	68,44	4,90	0,14	15,64	1,07				31,84	9,81	58,35		32281	31212,29	2
Carbón Norte de Santander	76,76	5,50	1,58	1,05	5,85			2,77	36,13	9,60	54,27			31229,26	5
Carbón Córdoba-Norte de Antioquia	51,94	5,51	0,98	1,5	23,63					16,44			22150	20947,59	1
Carbón Santander	69,87	3,68	0,00	19,63	0,85				8,83	5,97	85,2		33879	33076,69	2
Carbón Santander Sogamoso	73,44	4,79	1,53	1,08	10,06					9,095			30250	29204,71	1
Carbón Boyacá	83,31	4,74	1,49	0,54	1,13				24,30	8,78	75,70		36240,63	35206,21	3
Carbón Antioquia	62,15	4,47	1,25	1,71	17,97			14,74	44,03	12,40	43,57		25740	24405,43	4
Bagazo	45,44	6,11	1,03	0,04	39,26			47,05	84,37	8,13	7,505		17225	14742,95	4
Fibra de palma	51,03	5,92	1,12	0,20	23,66	ND	ND	19,48	70,88	18,07	11,05		18407	16639,71	4
Cuesco de palma	47,99	6,11	1,37	0,11	36,63			23,02	79,24	7,79	12,97		18666	16770,97	4
Raquis de palma	53,65	6,05	0,40	0,03	32,67			19,48	76,28	7,2	16,52		20093	18297,37	4
Cascarilla de Arroz	42,39	5,19	3,89	0,12	30,56			9	70,17	17,86	11,97		16305	14952,94	4
Borra de Café	60,65	7,79	1,91	0,15	29,00			34,62	88,7	0,505	10,8		27052	24506,21	4
Cisco de Café	51,08	6,47	1,45	0,07	38,43			9,04	86,75	2,52	14,74		19559	17925,99	4
Leña	41,52	5,80	0,77	0,00	49,75			9,59		2,17			18259,43	16993,45	6
Madera Genérico	53,45	6,88	0,46	0,02	38,82			8,28	71,51	0,40	28,09		18684	16979,09	Promedio
Madera Eucalipto	53,31	6,74	0,39	0,02	39,26			8,54	67,35	0,31	32,34			18489,00	7
Madera Pino	54,73	7,13	0,67	0,01	37,26			8,72	73,45	0,24	26,32			18969,00	7
Madera Acacia	53,02	6,71	0,33	0,02	39,65			5,79	73,25	0,29	26,46			18694,00	7
Madera Melina	52,73	6,96	0,47	0,02	39,12			10,08	72	0,77	27,24			18582	7
Residuos de llantas	80,285	7,3	0,45	2,135	1,74			0,84	68,49	8,09	23,42		39534,28	37920,74	4
LÍQUIDOS															
Kerosene	86,40	13,49	0,00	0,09	0,01	ND	ND					0,803	45760	42816,83	1
Combustóleo	86,40	9,50	0,70	2,50	-					0,7		0,970	41420	39346,89	

NIT: 900.560.210-7

Dirección: Calle 67 # 53-108. Bloque 20. Of. 435

Teléfono: 219 55 29 – 301 4 77 27 92

Correo: utincombustion@gmail.com

Medellín – Antioquia

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

Crudo de Castilla	86,40	10,95	0,52	2,20	-					0,1		0,941	43060	40670,46	
Avigas	66,16	12,28	0,38	0,01	21,17			<0,0		<0,0	-	0,696	45710	43030,23	
Jet A1	85,89	13,34	0,72	0,05	0,00			<0,0		<0,0	<0,0	0,826	38488	35576,91	4
Biodiesel palma	56,70	8,02	1,83	0,00	33,35			0,1		<0,0	<0,0	0,875	39658	37907,85	
Etanol Anhidro	52,00	12,94	0,27	0,00	34,79			<0,0		<0,0	<0,0	0,821	25304	22480,20	
Fuel Oil # 4 - Ecopetrol	86,40	ND	ND	ND	ND							0,849	40442	40442,16	
Gasolina Motor	85,76	13,69	0,33	0,01	0,21			0	0	0	0	0,741	48317	45329,53	8
Diésel Marino	74,51	11,61	0,35	0,01	13,52			0	0	0	0	0,858	44403	41869,44	4
Diésel	85,75	13,80	0,32	0,00	0,13			0	0	0	0	0,856	45338	42326,53	
Gasolina E10 (Mezcla Comercial)	74,10	11,89	0,84	0,02	13,15			<0,0		0	<0,0	0,741	43254	40659,33	
GLP Cartagena	83,21	16,79	-	-	-							0,559	49078	45413,41	11
GLP Barrancabermeja	85,07	14,93	-	-	-							0,586	48490	45231,79	
GLP Cusiana	82,20	17,80	-	-	-							0,534	49627	45743,12	
GLP Genérico	83,27	16,73	-	-	-							0,560	49065	45414,53	

*La densidad de los sólidos no se presenta, ya que esta varía fuertemente con la granulometría. Para la determinación de los Factores de Emisión no se requiere la granulometría, sólo depende del análisis elemental.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL



Tabla 3. Datos de caracterización combustibles gaseosos.

COMBUSTIBLE	Composición volumétrica del gas (% vol.)																PCS (MJ/Kg)	PCI		Fuente
	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₂ H ₄	C ₃ H ₈	C ₃ H ₆	C ₄ H _{10n}	C ₄ H _{10i}	C ₅ H _{12n}	C ₅ H _{12i}	C ₆ H ₁₄	C ₇ H ₁₆	CO	CO ₂	N ₂	H ₂ S	H ₂		MJ/kg	MJ/m ³ _{ST}	
	Metano	Etano	Acetileno	Propano	Acetileno	n-	i-	n-	i-	hexano	heptano									
Biogás Genérico	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,20	0,00	22,38	20,15	22,00	1
Coke Gas Genérico	25,95	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2,00	9,90	0,10	55,00	36,02	31,78	15,03	1
Gas Natural Cusiana	82,61	10,10	0,00	3,65	0,00	0,54	0,53	0,05	0,10	0,03	0,00	0,00	1,85	0,54	0,00	0,00	51,61	46,70	38,67	9
Gas Natural Guajira	98,06	0,25	0,00	0,05	0,00	0,01	0,02	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,13	1,45	0,00	0,00	53,95	48,58	33,49	9
Gas Natural Guepaje	96,42	0,64	0,00	0,04	0,00	0,03	0,07	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,12	2,63	0,00	0,00	52,84	47,59	33,27	10
Gas Natural Neiva - Huila	88,42	4,48	0,00	2,56	0,00	0,80	0,50	0,32	0,23	0,00	0,10	0,00	1,73	0,88	0,00	0,00	51,63	46,67	37,26	10
Gas Opon Payoa	93,77	4,86	0,00	0,72	0,00	0,03	0,06	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,48	0,08	0,00	0,00	54,39	49,06	35,43	1
Gas Cupiagua	83,19	9,66	0,00	3,51	0,00	0,51	0,10	0,04	0,10	0,01	0,00	0,00	1,95	0,46	0,00	0,00	51,60	46,68	37,94	9
Gas La Creciente	97,33	0,36	0,00	0,08	0,00	0,02	0,06	0,04	0,02	0,04	0,00	0,00	0,05	2,00	0,00	0,00	53,52	48,21	33,51	10
Gas natural Genérico	91,40	4,33	0,00	1,52	0,00	0,28	0,19	0,07	0,07	0,02	0,02	0,00	0,90	1,15	0,00	0,00	52,79	47,64	35,65	Promed
Gas de Pozo Cupiagua	75,47	10,90	0,00	5,28	0,00	1,29	1,17	0,23	0,39	0,16	0,00	0,00	4,52	0,39	0,00	0,00	48,55	44,04	40,57	8
Mezcla Cusiana/ Guajira - Nodo SEBASTOPOL. Antioquia	92,97	3,26	0,00	0,67	0,00	0,21	0,83	0,06	0,16	0,01	0,00	0,00	0,75	1,19	0,00	0,00	52,91	47,75	35,53	9
Mezcla Apiay/Cusiana - Nodo USME. Boyaca-Bogota	82,27	10,23	0,00	1,2	0,00	0,27	1,40	0,04	0,19	0,02	0,00	0,00	3,43	0,70	0,00	0,00	49,68	44,94	37,25	9
Mezcla Cusiana/Cupiagua - Nodo MARIQUITA.	82,38	10,00	0,00	3,59	0,00	0,53	0,53	0,05	0,09	0,03	0,00	0,00	1,85	0,62	0,00	0,00	51,55	46,65	38,47	9


3.3. FACTORES DE EMISIÓN

3.3.1. Algoritmo de cálculo

El modelo de combustión usado para la determinación de los FE asume una combustión completa (100%) donde todo el combustible independientemente de su estado se convierta a $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$. Las ecuaciones químicas que rigen las reacciones de combustión para combustibles en estados sólidos y líquidos son:



Para los combustibles gaseosos existe una ecuación general aplicable a los mismos:



La Figura 1 muestra un esquema del algoritmo general usado para el cálculo del FE de CO_2 en condiciones estequiométricas para la reacción de combustión. Según la Figura el usuario puede ingresar una composición propia o puede usar las composiciones listadas en el FECOC, Tabla 2 y Tabla 3. Si usa una composición propia debe asegurarse que las unidades sean las correctas, es decir composición elemental porcentual (0 a 100) para sólidos y líquidos y composición porcentual molar (0 a 100) para combustibles gaseosos.

Una vez el usuario este seguro de la composición química a utilizar puede usar los valores de poder calorífico inferior, reportados experimentalmente en la herramienta o en caso de no disponer de estos valores se calcularán basados en la composición química. El factor de emisión se calcula en unidades reportadas por el IPCC las cuales son $\text{kg CO}_2/\text{TJ}$ donde se relaciona con unidades de energía al tener en cuenta el poder calorífico inferior y en unidades de uso común al usuario las cuales son kgCO_2/Ton para sólidos, kgCO_2/Gal para líquidos y $\text{KgCO}_2/\text{m}^3_{\text{st}}$ para gases. Estas dos últimas unidades requieren conocer la densidad del líquido y el PCI del gas en unidades volumétricas ($\text{MJ}/\text{m}^3_{\text{st}}$).

El caso de las unidades de FE de CH_4 y N_2O , los cuales fueron tomados valores por defecto para las unidades IPCC, son presentados también en unidades comunes, sin embargo por tratarse de valores mucho menores comparados con CO_2 , estas se presentan en $\text{g CH}_4/\text{Ton}$ y $\text{g N}_2\text{O}/\text{Ton}$ para sólidos, $\text{g CH}_4/\text{Gal}$ y $\text{g N}_2\text{O}/\text{Gal}$ para líquidos y $\text{g CH}_4/\text{m}^3_{\text{st}}$ y $\text{g N}_2\text{O}/\text{m}^3_{\text{st}}$ para gases.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

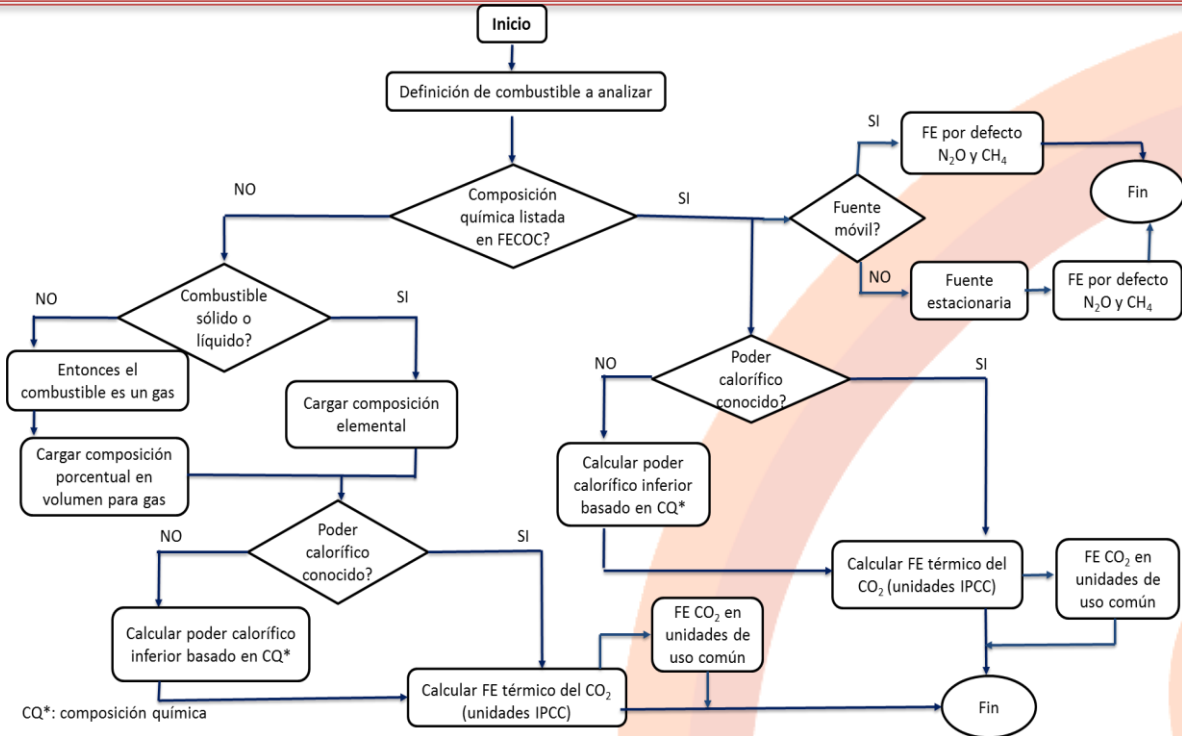


Figura 1. Algoritmo de cálculo para la determinación del factor de emisión en unidades de IPCC y de uso común.

A continuación se enuncian las ecuaciones usadas en el algoritmo para determinar los FE en unidades IPCC y unidades comunes, teniendo en cuenta la cantidad de combustible consumido y el FE teniendo en cuenta exceso de aire, el cual se expresa en términos de la cantidad de gases generados por el proceso de combustión. Se aclara que son usados sólo para FE de CO₂, pues para el caso de CH₄ y N₂O, debido a que son dependientes de factores adicionales a la composición, su cálculo representa un grado de complejidad mayor que requiere aun más información a la disponible en la actualidad. Estos últimos se presentan como valores por defecto presentados por IPCC, y solo se hace el cálculo en las correspondientes unidades de uso común.

- **Factor de emisión de CO₂ en unidades IPCC (kg CO₂/TJ)**

Sólidos y líquidos⁴⁶:

$$FE \left(\frac{kg \text{ CO}_2}{TJ} \right) = \frac{C \left(\frac{kgC}{kgcomb} \right) \times \frac{PM \left(\frac{kgCO_2}{kmolCO_2} \right) CO_2}{PM \left(\frac{kgC}{kmolC} \right) C}}{PCI \left(\frac{TJ}{kgcomb} \right)}$$

Ecuación 1

Ecuación similar a la reportada en el FECOC 2003, donde:

PM= Peso molecular del carbono o dióxido de carbono.

⁴⁶ AP42

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

Gaseosos⁴⁷:

$$FE \left(\frac{kg \text{ CO}_2}{TJ} \right) = [(\%CO \times 0.001161) + (\%CH_4 \times 0.001161) + (\%C_2H_6 \times 0.002322) + (\%C_3H_8 \times 0.003483) + (\%C_4H_{10} \times 0.002375) + (CO_2 \times 0.001161)] \frac{lb}{ft^3} \frac{16.0225 \left(\frac{ft^3 \cdot kg}{lb \cdot m^3} \right)}{PCI \left(\frac{TJ}{m^3 \text{ comb}} \right)}$$

Ecuación 2

Ecuación propuesta para determinar el factor de emisión de CO₂ en la combustión de los combustibles gaseosos.

- **FE en unidades de uso común (kg GEI/Ton, kg GEI/galón o kg GEI/m³ de combustible)⁴⁷:**

A continuación se presentan las ecuaciones usadas para el cálculo de los FE para los gases considerados, CO₂, CH₄ y N₂O a partir del FE en unidades Kg/TJ

- **Sólidos**

$$FE \left(\frac{kg \text{ GEI}}{Ton \text{ combustible}} \right) = \left[FE \frac{kg \text{ GEI}}{TJ} \times PCI \frac{MJ}{kg} \frac{1TJ}{1 \times 10^6 MJ} \right] * \frac{1 \times 10^3 \text{ Kg}}{Ton}$$

Ecuación 3

- **Líquidos**

$$FE \left(\frac{kg \text{ GEI}}{galón \text{ combustible}} \right) = \left[FE \frac{kg \text{ GEI}}{TJ} \times PCI \frac{MJ}{kg} \frac{1TJ}{1 \times 10^6 MJ} \right] * \rho \left(\frac{kg}{L} \right) * \frac{3.7854118 L}{galon}$$

Ecuación 4

*Para el caso de GLP se presenta el FE e unidades comunes:

$$FE \left(\frac{kg \text{ GEI}}{Kg \text{ combustible}} \right) = \left[FE \frac{kg \text{ GEI}}{TJ} \times PCI \frac{MJ}{kg} \frac{1TJ}{1 \times 10^6 MJ} \right]$$

Ecuación 5

- **Gases**

$$FE \left(\frac{kg \text{ GEI}}{m^3_t \text{ combustible}} \right) = \left[FE \frac{kg \text{ CO}_2}{TJ} * PCI \frac{MJ}{m^3} \frac{1TJ}{1 \times 10^6 MJ} \right]$$

Ecuación 6

- ***GEI: CO₂, CH₄ y N₂O**

- **Concentración de CO₂ (g CO₂/m³ gases quemados)**

El cálculo de los productos unido al volumen de gases quemados permite determinar la concentración de los diferentes compuestos en los gases de salida.

- **Volumen de gas quemado (m³/kg gas quemado) de sólidos y líquidos⁴⁸**

⁴⁷ North American Combustion Handbook Ecuación 3/7

⁴⁸ North American Combustion Handbook Ecuación 3/24

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

$$\begin{aligned}
 V \left(\frac{m^3}{kg \text{ combustible}} \right) &= \{ [(\%C \times 1.508) + (\%H \times 3.553) + (\%S \times 0.5650) + \\
 &(\%N \times 0,1353) - (\%O \times 0.4477)] + \left[\% \frac{\text{exceso aire}}{100} \right] \times [(\%C \times 1.508) + (\%H \times 4.493) + \\
 &(\%S \times 0.565) - (\%O \times 0.5662)] \frac{ft^3}{lb} \} * \frac{0.06242 lb \cdot m^3}{kg * ft^3}
 \end{aligned}$$

Ecuación 7

Volumen de gas quemado (m³/m³) de gases⁴⁹

$$\begin{aligned}
 V \left(\frac{m^3}{m^3 \text{ combustible}} \right) &= (\%CO \times 0.0289) + (\%H_2 \times 0.0189) + (\%CH_4 \times 0.0856) + \\
 &(\%C_2H_6 \times 0.1523) + (\%C_3H_8 \times 0.2190) + (C_4H_{10} \times 0.2857) + \\
 &(\%inertes \times 0.001) - (\%O_2 \times 0.0378) + \left[\left(\% \frac{\text{exceso aire}}{100} \right) \times (0.0239 \times \%CO + \%H_2 + \right. \\
 &\left. (4 \times \%CH_4) + (7 \times \%C_2H_6) + (10 \times \%C_3H_8) + (13 \times \%C_4H_{10}) - (2 \times \%O_2) \right]
 \end{aligned}$$

Ecuación 8

Concentración en sólidos y líquidos (kg CO₂/m³ gas quemados)

$$C_{CO_2} \left(\frac{g \text{ CO}_2}{m^3 \text{ quemados}} \right) = \frac{\left[FE \frac{kg \text{ CO}_2}{TJ} \times PCI \frac{kJ}{kg \text{ combustible} \times 10^9 kJ} \right]}{V_{gas \text{ quemado o real}} \left(\frac{m^3}{kg \text{ combustible}} \right)} \times \frac{1 \times 10^3 g \text{ CO}_2}{1 kg \text{ CO}_2}$$

Ecuación 9

Concentración en gases (kg CO₂/m³ gas quemados)

$$C_{CO_2} \left(\frac{g \text{ CO}_2}{m^3 \text{ quemados}} \right) = \frac{\left[FE \frac{kg \text{ CO}_2}{TJ} \times PCI \frac{MJ}{m^3 \text{ combustible} \times 10^6 MJ} \right]}{V_{gas \text{ quemado o real}} \left(\frac{m^3}{kg \text{ combustible}} \right)} \times \frac{1 \times 10^3 g \text{ CO}_2}{1 kg \text{ CO}_2}$$

Ecuación 10

Para los factores de emisión descritos anteriormente, en el ANEXO 2 se presentan ejemplos ilustrativos de cálculo con el propósito de familiarizar al lector en el procedimiento de uso de los algoritmos de cálculo de la calculadora FECOC. También es presentado en el Anexo 3, información relacionada con los conceptos básicos referidos al trabajo con combustibles.

3.3.2. Cálculo de incertidumbre

En la literatura se distinguen dos métodos principales para cuantificar las fuentes de incertidumbre: El *Método de Evaluación Tipo A* basado en la distribución de mediciones repetidas obtenidas del mismo proceso de medición y el *Método de Evaluación tipo B* que supone una distribución con base en experiencia o información externa al metrólogo. En el presente informe, para el caso de la caracterización de los combustibles sólidos y líquidos llevada a cabo por UNIVALLE fue usada la metodología de evaluación tipo B para la determinación de la incertidumbre de los análisis, en tanto que para los datos de composición de los combustibles gaseosos se empleó el método tipo A. A continuación se muestra la manera como se determinó la incertidumbre para el FE de todos los combustibles.

Para hallar estas incertidumbres es necesario considerar las desviaciones estándar de los datos. La descripción del cálculo se muestra a continuación.

⁴⁹ North American Combustion Handbook Ecuación 3/12

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

Combustibles gaseosos: Para los combustibles gaseosos Cusiana, Guajira, Cupiagua y las 3 mezclas se utilizaron datos suministrados por la Transportadora de Gas Internacional TGI, considerando las cromatografías reportadas desde 1^{ro} de enero de 2016 hasta el 30 de octubre del mismo año. Para la composición de gas natural Neiva-Huila y Opon-Payoa se usaron los datos de composición reportados en el FECOC 2003. Con estos datos se obtuvo una composición promedio y una desviación estándar halladas según las ecuaciones mostradas a continuación.

Media:
$$x_i = \bar{q} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n q_j \quad \text{Ecuación 11}$$

Desviación estándar:
$$u(x_i) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (q_k - \bar{q})^2} \quad \text{Ecuación 12}$$

Los demás gases listados en el FECOC 2016 o si bien son genéricos (reportados en una base de datos) o no fue posible obtener datos trazables, por lo tanto se utilizó las cromatografías reportadas en el FECOC 2003 y para estos gases el error reportado corresponderá al mayor hallado para los gases que si cuentan con este dato.

Combustibles líquidos y sólidos: Los combustibles caracterizados por la Universidad del Valle fueron reportados con la incertidumbre propia del equipo, la definición y el análisis de estos datos pueden ser encontrados en el 4to informe de avance del proyecto FECOC 2016.

Para el caso de la incertidumbre del FE, se hace uso de reglas de propagación de errores, que se muestra en la Tabla 4. Los cuales permiten obtener el error absoluto dependiendo la operación que se lleve a cabo (suma, resta, división y/o multiplicación)

Tabla 4. Calculo para la propagación de errores según la operación.

Operación		Error Absoluto
Suma o resta	$(A \pm \Delta A) + (B \pm \Delta B) = C \pm \Delta C$	$\Delta C = \Delta A + \Delta B$
Multiplicación por constante	$(A \pm \Delta A) \times B = C \pm \Delta C$	$\Delta C = \Delta A \times B$
Multiplicación o división	$(A \pm \Delta A) \times (B \pm \Delta B) = C \pm \Delta C$	$\Delta C = C \sqrt{\left(\frac{\Delta A}{A}\right)^2 + \left(\frac{\Delta B}{B}\right)^2}$

Estas reglas fueron usadas en la determinación de los ΔFE de los combustibles sólidos y líquidos (ecuaciones 12) y de los gases (Ecuación 13), y al final se presentan como % de error junto con el correspondiente valor hallado **FE ± %Error:**

Incertidumbre para Sólidos y Líquidos:

$$\Delta FE = FE \times \sqrt{\left(\frac{\Delta C}{C}\right)^2 + \left(\frac{\Delta PCI}{PCI}\right)^2} \quad \text{Ecuación 13}$$

Incertidumbre para Gases:

ΔFE
= FE

$$* \sqrt{\left(\frac{(\Delta CO \times 0,001161)^2 + (\Delta CH_4 \times 0,001161)^2 + (\Delta C_2H_6 \times 0,002322)^2 + (\Delta C_3H_8 \times 0,003483)^2 + (\Delta C_4H_{10} \times 0,002375)^2 + (\Delta CO_2 \times 0,001161)^2}{(\%CO \times 0,001161) + (\%CH_4 \times 0,001161) + (\%C_2H_6 \times 0,002322) + (\%C_3H_8 \times 0,003483) + (\%C_4H_{10} \times 0,002375) + (CO_2 \times 0,001161)}\right)^2 + \left(\frac{\Delta PCI}{PCI}\right)^2}$$

NIT: 900.560.210-7

Dirección: Calle 67 # 53-108. Bloque 20. Of. 435

Teléfono: 219 55 29 – 301 4 77 27 92

Correo: utincombustion@gmail.com

Medellín – Antioquia

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

3.3.3. Resultados FE e Incertidumbres

A continuación en la Tabla 5 se presentan los resultados de cálculo de FE de CO₂ en unidades IPCC y su respectiva incertidumbre en %. Adicionalmente los FE en unidades de uso común; kg CO₂/ton para sólidos, kg CO₂/gal para líquidos y kg CO₂/m³_{ST} para los combustibles gaseosos, también se presenta la concentración de CO₂ generado por volumen de gas quemado, y en la Tabla 6 los correspondientes FE por defecto para CH₄ y N₂O en unidades IPCC y en unidades comunes las cuales se determinan de la misma manera como se hizo para CO₂ (Ecuación 3-6).

Tabla 5. FE CO₂ e incertidumbres en unidades IPCC y FE en unidades comunes

COMBUSTIBLE	FE en Base seca						Concentración CO ₂ en gases de combustión
	kg CO ₂ /TJ	+/- % Incert.	kg CO ₂ /ton	kg CO ₂ /gal	kg CO ₂ /m ³ _{ST}	kg CO ₂ /kg	gCO ₂ /m ³
SOLIDOS							
Carbón Genérico	88136,0	0,264	2534,8	NA	NA	NA	338,676
Carbón Guajira - Cesar	81163,2	0,304	2160,8				343,789
Carbón Guajira	95146,4	0,235	2894,1				342,640
Carbón Cundinamarca	75915,1	0,293	2214,5				351,896
Carbón Cauca - Valle del Cauca	80341,2	0,261	2507,6				311,437
Carbón Norte de Santander	90067,9	0,239	2812,8				337,516
Carbón Córdoba-Norte de Antioquia	90854,4	0,354	1903,2				345,24
Carbón Santander	77405,1	0,254	2560,3				317,562
Carbón Santander Sogamoso	92142,0	0,251	2691,0				347,399
Carbón Boyacá	86711,8	0,218	3052,8				343,202
Carbón Antioquia	93317,2	0,298	2277,4				355,272
Bagazo	112929,7	0,430	1664,9				366,333
Fibra de palma	112371,9	0,382	1869,8				341,685
Cuesco de palma	104850,5	0,398	1758,4				361,464
Raquis de palma	107438,3	0,358	1965,8				358,469
Cascarilla de Arroz	103875,9	0,449	1553,3				359,151
Borra de Café	90677,0	0,303	2222,1				334,257
Cisco de Café	104410,9	0,373	1871,7				361,013
Leña	89524,9	0,441	1521,3				399,132
Madera Genérico	115342,9	0,368	1958,4				357,507
Madera Eucalipto	105650,9	0,359	1953,4	360,375			
Madera Pino	105720,5	0,350	2005,4	351,993			
Madera Acacia	103923,9	0,359	1942,8	361,44			
Madera Melina	103978,5	0,361	1932,1	356,535			
Residuos de llantas	77577,5	0,221	2941,8	319,488			
LÍQUIDOS							
Kerosene	73939,6	0,204	NA	9,623	NA	NA	284,487
Combustoleo	80460,3	0,207		11,625			306,321
Crudo de Castilla	77841,8	0,206		11,282			297,414
Avigas	56337,8	0,256		6,387			289,843
Jet A1	88461,1	0,213		9,840			284,741
Biodiesel palma	54806,5	0,298		6,882			335,082

NIT: 900.560.210-7

Dirección: Calle 67 # 53-108. Bloque 20. Of. 435

Teléfono: 219 55 29 – 301 4 77 27 92

Correo: utincombustion@gmail.com

Medellín – Antioquia

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

Etanol Anhidro	84758,1	0,348		5,920			280,382	
Fuel Oil # 4 - Ecopetrol	78281,2	0,206		10,178			389,220	
Gasolina Motor	69323,7	0,203		8,808			282,912	
Diesel Marino	65207,2	0,232		8,863			296,273	
Diesel	74233,4	0,205		10,180			282,232	
Gasolina E10 (Mezcla Comercial)	66778,4	0,234		7,618			293,419	
GLP Cartagena	67134,8	0,208				3,049	263,779	
GLP Barrancabermeja	68911,8	0,205			NA	3,117	275,338	
GLP Cusiana	65846,4	0,210				3,012	257,736	
GLP Genérico	67185,1	0,208				3,051	264,171	
GASEOSOS								
Biogas Genérico	84364,42	8,887				1,856	NA	332,510
Coke Gas Genérico	40784,04	18,915				0,613		246,925
Gas Natural Cusiana	56647,70	0,115				2,191		267,847
Gas Natural Guajira	54911,33	0,116				1,839		218,597
Gas Natural Guepaje	54869,58	7,108				1,825		220,081
Gas Natural Neiva - Huila	54618,09	6,363				2,035		239,358
Gas Opon Payoa	55801,05	3,713	NA	NA		1,977		240,825
Gas Cupiagua	56980,00	0,303				2,162		267,985
Gas La Creciente	54667,78	7,072				1,832		218,776
Gas natural Genérico	55539,11	6,589				1,980		238,825
Gas de Pozo cupiagua	56225,46	0,285				2,281		274,043
SEBASTOPOL	54641,78	10,071				1,942		230,949
USME	56385,19	6,646				2,101		270,313
MARIQUITA	56642,07	0,479				2,179		267,591

*GLP en unidades kg CO₂/kg combustible

Tabla 6. FE CH₄ y N₂O por defecto, por tipo de aplicación para los combustibles.

COMBUSTIBLE	FE							
	Estacionaria				Móvil			
	CH ₄		N ₂ O		CH ₄		N ₂ O	
SOLIDOS								
	Kg/TJ	g/Ton	Kg/TJ	g/Ton	Kg/TJ	g/Ton	Kg/TJ	g/Ton
Carbón Genérico	1	28,760	1,5	43,140				
Carbón Guajira - Cesar	1	26,622	1,5	39,934				
Carbón Guajira	1	30,417	1,5	45,625				
Carbón Cundinamarca	1	29,170	1,5	43,755				
Carbón Cauca - Valle del Cauca	1	31,212	1,5	46,818				
Carbón Norte de Santander	1	31,229	1,5	46,844	NA	NA	NA	NA
Carbón Córdoba-Norte de Antioquia	1	20,948	1,5	31,421				
Carbón Santander	1	33,077	1,5	49,615				
Carbón Santander Sogamoso	1	29,205	1,5	43,807				
Carbón Boyacá	1	35,206	1,5	52,809				
Carbón Antioquia	1	24,405	1,5	36,608				

NIT: 900.560.210-7

Dirección: Calle 67 # 53-108. Bloque 20. Of. 435

Teléfono: 219 55 29 – 301 4 77 27 92

Correo: utincombustion@gmail.com

Medellín – Antioquia

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

Bagazo	30	442,288	4	58,972				
Fibra de palma	30	499,191	4	66,559				
Cuesco de palma	30	503,129	4	67,084				
Raquis de palma	30	548,921	4	73,189				
Cascarilla de Arroz	30	448,588	4	59,812				
Borra de Café	30	735,186	4	98,025				
Cisco de Café	30	537,780	4	71,704				
Leña	30	509,804	4	67,974				
Madera Genérico	30	509,373	4	67,916				
Madera Eucalipto	30	554,670	4	73,956				
Madera Pino	30	569,070	4	75,876				
Madera Acacia	30	560,820	4	74,776				
Madera Melina	30	557,460	4	74,328				
Residuos de llantas	30	1137,622	0,1	3,792				
LÍQUIDOS								
	Kg/TJ	g/Gal	Kg/TJ	g/Ton	Kg/TJ	g/Gal	Kg/TJ	g/Gal
Kerosene	3	0,027	0,6	0,005				
Combustóleo	3	0,030	0,6	0,006				
Crudo de Castilla	3	0,030	0,6	0,006	NA	NA	NA	NA
Avigas	3	0,024	0,6	0,005				
Jet A1	3	0,023	0,6	0,005				
Biodiesel palma	3	0,026	0,6	0,005	3,9	0,034	3,9	0,034
Etanol Anhidro	3	0,015	0,6	0,003	18	0,088	41	0,200
Fuel Oil # 4 - Ecopetrol	3	0,027	0,6	0,005	NA	NA	NA	-
Gasolina Motor	3	0,027	0,6	0,005	33	0,293	3,2	0,028
Diesel Marino	1	0,009	0,6	0,006	3,9	0,037	3,9	0,037
Diesel B2	1	0,010	0,6	0,006	3,9	0,037	3,9	0,037
Gasolina E10 (Mezcla comercial)	3	0,024	0,6	0,005	33	0,263	3,2	0,025
GLP Cartagena	1	0,045	0,1	0,005	92	4,178	3	0,136
GLP Barrancabermeja	1	0,045	0,1	0,005	92	4,178	3	0,136
GLP Cusiana	1	0,045	0,1	0,005	92	4,178	3	0,136
GLP Genérico	1	0,045	0,1	0,005	92	4,178	3	0,136
GASEOSOS								
	Kg/TJ	g/m3	Kg/TJ	g/m3	Kg/TJ	g/m3	Kg/TJ	g/m3
Biogas Genérico	1	0,022	0,1	0,0022	NA	NA	NA	NA
Coke Gas Genérico	1	0,015	0,1	0,0015				
Gas Natural Cusiana	1	0,039	0,1	0,00387	92	3,558	3	0,116
Gas Natural Guajira	1	0,033	0,1	0,00335	92	3,081	3	0,100
Gas Natural Guepaje	1	0,033	0,1	0,00333	92	3,061	3	0,100
Gas Natural Neiva - Huila	1	0,037	0,1	0,00373	92	3,428	3	0,112

NIT: 900.560.210-7

Dirección: Calle 67 # 53-108. Bloque 20. Of. 435

Teléfono: 219 55 29 – 301 4 77 27 92

Correo: utincombustion@gmail.com

Medellín – Antioquia

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

Gas Opon Payoa	1	0,035	0,1	0,00354	92	3,259	3	0,106
Gas Cupiagua	1	0,038	0,1	0,00379	92	3,490	3	0,114
Gas La Creciente	1	0,034	0,1	0,00335	92	3,083	3	0,101
Gas natural Generico	1	0,036	0,1	0,00357	92	3,280	3	0,107
Gas de Pozo Cupiagua	1	0,041	0,1	0,00406	NA	NA	NA	NA
SEBASTOPOL	1	0,036	0,1	0,00355	92	3,269	3	0,107
USME	1	0,037	0,1	0,00373	92	3,427	3	0,112
MARIQUITA	1	0,038	0,1	0,00385	92	3,539	3	0,115

4. ACERCA DE LA CALCULADORA FECOC 2016.

Resultado de la revisión anteriormente descrita sobre el cálculo de los factores de emisión de CO₂, CH₄ y N₂O, cálculo de incertidumbre, ha sido posible una nueva edición de la calculadora operada por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), la cual tuvo como base el cálculo de los factores de emisión de los combustibles colombianos trabajo denominado FECOC 2003.

En comparación con la edición de la calculadora basada en el FECOC 2003, la nueva edición denominada FECOC 2016 presenta las siguientes diferencias:

- Para la mayoría de los combustibles actualmente vigente en la canasta energética colombiana se ha reportado fuentes de información que garantizan trazabilidad en la composición química utilizada. Para los nuevos combustibles se ha obtenido su composición química y poderes caloríficos con base a metodologías estándares reconocidas internacionalmente.
- Además del FE para CO₂, se estiman los correspondientes para CH₄ y N₂O, por defecto a partir de las bases de datos disponibles en IPCC 2006.
- Los factores de emisión se dan en unidades sugeridas por IPCC (kg/TJ) y en unidades comunes (kg/ton para sólidos, kg/galón para líquidos y kg /m³_{st} para combustibles gaseosos) para facilitar el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero cuando el usuario conozca el tipo de combustible y su cantidad.
- Si la composición química del combustible a usar por el usuario no se encuentra disponible en la base de datos de los combustibles que actualmente constituyen la canasta energética colombiana, él puede cargar la composición química respectiva y estimar el factor de emisión. En conclusión la calculadora FECOC 2016 tiene las dos opciones seleccionar uno de los combustibles listados en la herramienta o cargar los datos de su propio combustible.
- Se presenta además las incertidumbres para los FE de CO₂ para todos los combustibles, reportados como % de incertidumbre, basados en el análisis de error de los procedimientos experimentales y la teoría de propagación de errores. Para el caso de FE de CH₄ y N₂O, las incertidumbres se reportan como valores mínimos y máximos por defecto tomadas de la versión IPCC 2006.

En el Anexo 1 se presenta el manual de usuario para el uso de la calculadora Excel FECOC 2016. La herramienta para uso del usuario puede ser descargada en el siguiente enlace:

http://www.upme.gov.co/Calculadora_Emisiones/aplicacion/Excel_FECOC_2016_REV_GLP_Vers_usuario.xlsx

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

El acceso y la disponibilidad de este enlace serán determinados por la política y estrategia que determine la UPME como operador de la calculadora.

5. CONCLUSIONES

- Se actualizó el listado de combustibles del informe FECOC 2003 y calculadora web de la UPME, de acuerdo con la canasta energética actual colombiana. Fueron incluidos combustibles adicionales que no estaban disponible en la calculadora web UPME 2003 pero que hacen parte de la canasta actual del país y aquellos que representan potencial de uso en un futuro cercano, como las biomásas, biocombustibles derivados y mezclas de gas natural. De la lista de 69 combustibles de FECOC 2003 se pasó a un listado total de 61 combustibles, incluidos 24 combustibles nuevos. Tres denominados “combustibles usuario” y tres denominados “Mezclas teóricas”.
- Los nuevos combustibles incluidos en el listado FECOC 2016, en relación con su composición química fueron caracterizados experimentalmente. Se efectuaron análisis elemental e inmediato y poder calorífico para los combustibles sólidos y líquidos mediante el uso de normas ASTM. Esta caracterización fue llevada a cabo por el laboratorio de combustibles de la Universidad del Valle, con certificación para realizar tales análisis. Para el caso de los combustibles gaseosos, la caracterización fue tomada del sitio web de la Transportadora de Gas Internacional (TGI). Están disponibles composición volumétrica para la mayoría de los gases naturales del país, en esta fuente de información se reporta que PCI se determinó mediante la norma ASTM, disponible para este cálculo. Igualmente, para el GLP, la caracterización fue tomada de la página del Sistema Unico de Información de Servicios Públicos (SUI)
- Para los demás combustibles, la información de caracterización fue actualizada y validada con información de análisis fisicoquímico disponible de fuentes bibliográficas locales, las cuales proporcionaron detalles de la metodología de análisis empleado. Esto permite la trazabilidad y confiabilidad de los datos empleados. En el caso de los combustibles llamados genéricos, la información de caracterización se obtuvo de promedios aritméticos de composición de los demás combustibles. Así, por ejemplo, para carbón genérico, la composición corresponde al promedio aritmético de los respectivos datos de composición de los carbones disponibles en Colombia.
- Fueron determinados los Factores de emisión para CO_2 de todos los combustibles de acuerdo con la metodología planteada por IPCC. IPCC permite usar como herramienta de cálculo estequiometría de la reacción de combustión del carbono contenido en el combustible, asumiendo oxidación total a CO_2 .
- Por primera vez, en la herramienta FECOC de la UPME, se encuentran disponibles los Factores de Emisión de N_2O y CH_4 , clasificado por la aplicación del combustible en estacionaria o móvil. Los valores presentados corresponden a los disponibles por defecto en IPCC, debido a que no se dispone de mediciones específicas de estos GEI para cada uno de los combustibles listados. Basándose en el hecho que son GEI dependientes más que del combustible, de la tecnología y del proceso de combustión como tal, a falta de datos de emisiones de metano y óxido nitroso, es válido el uso de FE por defecto.
- Se presenta la incertidumbre para los FE, como lo recomienda IPCC. El método para su determinación fue explicado en 3.3.2. este método se basa en la teoría de propagación de errores. Así para los combustibles analizados por Univalle, se usó incertidumbre tipo B. Dado que para los demás combustibles sólidos y líquidos, las fuentes de información reportan como métodos de

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

análisis los mismos usados por Univalle, se emplea la misma incertidumbre experimental determinada por ellos para el cálculo de la correspondiente para el FE. Las incertidumbres de los FE de combustibles gaseosos, basados en la información de TGI, fueron determinados mediante la metodología tipo A, debido a la disponibilidad de datos experimentales superior a 10 mediciones experimentales usando parámetros estadísticos como la media y la desviación estándar. Para CH₄ y N₂O se reporta incertidumbre referida como valor mínimo y máximo por defecto de IPCC.

En general, las modificaciones hechas a la herramienta FECOC son las siguientes:

- Se incluyen las mezclas gasolina-etanol y diesel-biodiesel. La herramienta permite determinar la composición y demás parámetros de caracterización y finalmente FE para estas mezclas solo con ingresar el % de biocombustible usado en la mezcla, a partir de datos de composición de los correspondientes combustibles puros.
- Se incluyen también las mezclas de GLP de las tres principales fuentes, Cartagena, Barrancabermeja y Cusiana.
- Se incluyen también las mezclas gas natural Cusiana - gas natural Guajira. Al igual que para las mezclas anteriores, la herramienta permite obtener los parámetros de caracterización y FE para estas, ingresando la % de gas natural Guajira a mezclar, tomando como referencia los correspondientes para los gases individuales.
- Además de las estimaciones de los FE en unidades sugeridas por el IPCC (kg CO₂/TJ), la herramienta el cálculo de FE de emisión en unidades llamadas de uso común: kg CO₂/Ton para combustibles sólidos; kg CO₂/Gal para combustibles líquidos y kg CO₂/m³ para combustibles gaseosos. Todas estas referidas al combustible.
- La calculadora permite también obtener la concentración de CO₂ en términos de la cantidad de gases quemados, para lo cual a menudo es usado el término exceso de aire
- Finalmente, el usuario podrá determinar la cantidad de emisiones de CO₂ dependiendo la cantidad de combustible usado. Adicionalmente, permitirá corregir las emisiones de CO₂ para los combustibles sólidos cuando estos son utilizados húmedos y con cenizas y para los combustibles líquidos húmedos.

6. RECOMENDACIONES

Considerando los cambios introducidos a la herramienta FECOC, así como los combustibles finales listados y las directrices IPCC surgen algunas recomendaciones para mejorar la herramienta web de UPME:

- Actualizar la caracterización de los combustibles periódicamente, se sugiere hacerlo cada 2 años.
- Revisar de manera periódica la vigencia de los combustibles acorde con la canasta energética del país, para incluir nuevos combustibles y retirar del listado los que van perdiendo vigencia.
- En el presente estudio se caracterizaron combustibles sólidos y líquidos que poseen en la actualidad o adquirirán importancia en un futuro en la canasta energética nacional para ser adicionados en la lista de combustibles colombianos en el FECOC. Debido al alcance y el planteamiento del proyecto las mediciones realizadas fueron puntuales en muestras representativas proporcionadas por diferentes actores nacionales. En trabajos futuros se recomienda realizar un mayor número de ensayos involucrando más actores a nivel nacional para la caracterización fisicoquímica de los combustibles colombianos con el objetivo de fortalecer el

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

conocimiento de los mismos por medio de la creación bases de datos confiables y adicionalmente disminuir la incertidumbre asociada a la utilización de un número reducido de muestras.

- Realizar la caracterización fisicoquímica de la totalidad de combustibles faltantes en el FECOC. Estos análisis incluyen análisis próximos, elemental y de poder calorífico para combustibles sólidos y líquidos, densidad para los líquidos, y análisis cromatográficos para combustibles gaseosos.
- Realizar estudios acerca de la determinación de factores de emisión de los compuestos N_2O y CH_4 en sectores diferentes a la energía donde su importancia incrementa como son: agricultura silvicultura, otros usos de la tierra o desechos. En el sector energía, como se puede apreciar en este estudio, donde sus valores fueron tomados por defecto, sus valores son comparables con las incertidumbres de los factores de emisión.
- Se sugiere impulsar proyectos que involucren la determinación de factores de emisión por procesos.
- Se debe crear un mecanismo centralizado y con nodos regionales, para el seguimiento y manejo de los combustibles en la canasta energética colombiana que dé cuenta de los siguientes asuntos:
 - Fuentes de producción y distribución regional.
 - Fuentes de importaciones.
 - Composición química.
 - Problemas en la calidad de combustibles y sus implicaciones en la calidad de la combustión, factor de emisión y eficiencia energética de los procesos.
 - Consumos anuales distribuidos por sector económico.
 - Inventario y caracterización de las tecnologías de combustión usadas en los diferentes sectores económicos, que contemple también un monitoreo de las nuevas que se importan o se desarrollan en el país.
- Dado que los factores de emisión de CH_4 y N_2O dependen además de la composición química del combustible, también de las características de los procesos y especificaciones técnicas de las tecnologías de combustión, se hace necesario que el país implemente un mecanismo para el inventario y caracterización de las tecnologías de combustión actualmente en operación en los diferentes sectores de la economía, así mismo un seguimiento a la nuevas tecnología de combustión que estén entrando al país por las vías de importaciones o que se estén desarrollando.

MANUAL DEL USUARIO HERRAMIENTA FECOC 2016

VERSION 1.0 EN EXCEL

Acorde con la actualización de los Factores de Emisión de los Combustibles Colombianos (FECOC) se actualizó también la plataforma WEB para el cálculo de emisiones y la herramienta en excel usada para los mismos fines. A continuación se presenta el manual del usuario de la herramienta FECOC 2016 en Excel. Esta versión presenta varias diferencias respecto a la herramienta FECOC 2003.

Cambios principales:

- Se presentan FE por defecto para CH_4 y N_2O , de acuerdo si la aplicación del combustible es para combustión estacionaria o móvil.
- Se presentan los FE de CO_2 en distintas unidades: En las unidades reportadas para los FE en el IPCC [kgCO_2/TJ] y en unidades de uso común, [kg/ton] para los sólidos, [kg/gal] para los líquidos, [kg/kg] para GLP y [kg/m^3 estándar] para los gases.
- Se presenta la incertidumbre calculada en porcentaje (%) para los FE de los combustibles en unidades de [$\text{kg CO}_2/\text{TJ}$] e incertidumbre por defecto para CH_4 y N_2O , referida como valores mínimos y máximos.
- Para el cálculo de emisiones totales a partir de una cantidad que se ingresa de combustible, se puede hacer corrección de dichas emisiones por la humedad del combustible y por el contenido de cenizas.
- En caso que el usuario tenga la composición del combustible que usa en sus procesos, puede ingresar dicha composición directamente en la interfaz y seleccionar combustible usuario, y se hará el cálculo del FE y las emisiones para los datos ingresados.
- Es posible hacer cálculos de FE teórico para mezclas Diesel-Biodiesel y Gasolina-Etanol en diversas proporciones.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

VISUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA EXCEL

1. En el Paso 1, en los cuadros amarillos, seleccionar primero el tipo de combustible, luego el combustible seguido del tipo aplicación y finalmente el exceso de aire, de las listas desplegables correspondientes.
2. Si va a ingresar un Combustible del cual tenga la información de composición (análisis elemental y análisis próximo), señalar primero el tipo de combustible y luego seleccionar "Combustible Usuario" en la lista desplegable. Posteriormente debe ingresar la información en los cuadros azules del PASO 2, como corresponda al tipo de combustible.
3. Cuando ya se tenga toda la información del combustible, en el Paso 3, se debe ingresar la información de la cantidad de combustible para determinar las emisiones totales generadas según la cantidad de combustible usada. En los cuadros azules debe ingresar la información que corresponda. Para Sólidos se debe ingresar la cantidad de Combustible en Toneladas, se debe ingresar adicionalmente la humedad con la que se usó el combustible en porcentaje en peso y el % de Cenizas. Para líquidos se ingresa la Cantidad de combustible en galones y la humedad en % volumen. Para gases no se hacen correcciones de humedad ni cenizas, solo se ingresa la cantidad de combustible en metros cúbicos.
4. Por último en los cuadros verdes se presenta la información de Salida del algoritmo. En RESULTADOS 1, Aparecen los Factores de emisión en distintas unidades y la incertidumbre del FE de CO2. y en RESULTADOS 2, aparece la información de emisiones totales de CO2 según la cantidad de combustible ingresada. En el cuadro intermedio aparece la composición del combustible que ha sido seleccionado

NOTA: SOLO INGRESAR INFORMACIÓN EN LOS CUADROS AZULES

PASO 1. SELECCIÓN DE COMBUSTIBLE, TIPO DE APLICACIÓN Y EXCESO DE AIRE (Seleccionar de lista desplegable)

Seleccione tipo de combustible	Gaseoso
Seleccione combustible	Mezcla
Seleccione modo de aplicación	Cusiana/Cuilaqua...Nodp
Seleccione % Exceso de Aire	Estacionaria
	100

RESULTADOS 1

	VALOR	UNIDADES	INCERTIDUMBRE
FACTOR DE EMISIÓN DE CO2 EN UNIDADES IPCC	56642,074	kg/TJ	0,479 %
FACTOR DE EMISIÓN DE CO2 EN UNIDADES COMUNES	2,179	kgCO2/m3 STD	0,479 %
CONCENTRACIÓN DE CO2 EN GASES DE SALIDA	115,421	gCO2/m ³ STD	
FACTOR DE EMISIÓN DE CH4 EN UNIDADES IPCC	1,000	kg/TJ	3 Vr. MAXIMO
FACTOR DE EMISIÓN DE CH4 EN UNIDADES COMUNES	0,038	gCH4/m3 STD	0,3 Vr. MINIMO
FACTOR DE EMISIÓN DE N2O EN UNIDADES IPCC	0,100	kg/TJ	0,3 Vr. MAXIMO
FACTOR DE EMISIÓN DE N2O EN UNIDADES COMUNES	0,004	gN2O/m3 STD	0,63 Vr. MINIMO

PASO 2. INFORMACION ADICIONAL PARA COMBUSTIBLES PROPIOS Y MEZCLAS (% peso para solidos y liquidos, y % volumen para gases)

Componente	% Volumen
CH4 (Metano)	80,00 % Volumen
C2H6 (Etano)	5,00 % Volumen
C3H8 (Propano)	5,00 % Volumen
i-C4H10 (i-Butano)	5,00 % Volumen
n-C4H10 (n-Butano)	5,00 % Volumen
i-C5H12 (i-Pentano)	0,00 % Volumen
n-C5H12 (n-Pentano)	30000,00 % Volumen
C6H14 (Hexano)	13,00 % Volumen
C7H16 (Heptano) +	- % Volumen
CO (Monóxido)	0,00 % Volumen
CO2 (Dioxido)	0,00 % Volumen
N2 (Nitrógeno)	0,00 % Volumen
H2S (Sulfuro de H)	0,00 % Volumen
H2 (Hidrógeno)	0,00 % Volumen

COMPOSICIÓN COMBUSTIBLE SELECCIONADO

CH4 (Metano)	82,38 % Volumen
C2H6 (Etano)	10,00 % Volumen
C3H8 (Propano)	3,59 % Volumen
i-C4H10 (i-Butano)	0,53 % Volumen
n-C4H10 (n-Butano)	0,53 % Volumen
i-C5H12 (i-Pentano)	0,09 % Volumen
n-C5H12 (n-Pentano)	0,05 % Volumen
C6H14 (Hexano)	0,03 % Volumen
C7H16 (Heptano) +	0,00 % Volumen
CO (Monóxido)	0,00 % Volumen
CO2 (Dioxido)	1,85 % Volumen
N2 (Nitrógeno)	0,62 % Volumen
H2S (Sulfuro de H)	0,00 % Volumen
H2 (Hidrógeno)	0,00 % Volumen
PCI [MJ/m3ST]	38,47 MJ/m3 STD

PASO 3. INFORMACION PARA CALCULAR LAS EMISIONES TOTALES

Cantidad Combustible	20,00	m3 estandar
	0%	
	0%	

RESULTADOS 2. EMISIONES TOTALES

	43,578	kg CO2
--	--------	--------

DESARROLLADO POR:

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

La interfaz del usuario con la herramienta se presenta en 7 secciones:

- **Sección 1. Superior:** En esta sección se presenta de manera resumida los pasos a seguir para el cálculo de los FE (Instrucciones).
- **Sección 2. Superior Izquierda.** Corresponde al PASO 1. Donde se selecciona el combustible con el que se va a trabajar. Como novedad esta versión permite seleccionar el combustible propio del usuario como: “Combustible Usuario” bien se trate de uno Gaseoso, Sólido o Líquido. Adicionalmente permite seleccionar “Mezcla Teórica Gasolina Etanol” y “Mezcla Teórica Diesel Biodiesel”, las cuales permiten proyectar de manera teórica las emisiones en el caso de mezclas distintas a las que actualmente se comercializan de estos combustibles. Por último también aparece las mezclas “Gas Guajira - Cussiana” en la cual también permite determinar el FE para distintos porcentajes de mezcla.
- **Sección 3. Centro Izquierda.** PASO 2. Esta sección se usa para ingresar la información en caso de haber seleccionado los combustibles propios o las mezclas descritas en el PASO 1. Estas celdas varían de acuerdo con el tipo de combustible seleccionado.
- **Sección 4. Abajo Izquierda.** PASO 3. Luego de ser calculados los FE de emisión con la información de los pasos 1 y 2, en esta sección se ingresa la cantidad de combustible usado en unidades de uso común y a partir de estos se calculan las emisiones totales de CO₂. Como novedad, en esta sección se debe ingresar la humedad del combustible (para los combustibles sólidos y líquidos) y las cenizas (para combustibles sólidos) a fin de ajustar las emisiones totales descontando estos componentes del combustible. En caso de no ingresar ningún valor, se asume cero por defecto para ambos parámetros.
- **Sección 5. Arriba Derecha.** RESULTADOS 1. En esta sección aparecen los Factores de Emisión de CO₂ del combustible seleccionado, y se presenta en las unidades definidas por el IPCC [kg CO₂/TJ] y en unidades de uso común. Aparece también la incertidumbre del FE de CO₂ en porcentaje (%). Se presenta también los FE de N₂O y de CH₄ y las incertidumbres mínima y máxima por defecto y la concentración de CO₂ en los gases de salida teniendo en cuenta el exceso de aire utilizado.
- **Sección 6. Centro Derecha.** INFORMACION DE COMBUSTIBLE SELECCIONADO. En esta sección se presentan los datos correspondientes al combustible seleccionado. Datos de composición (normalizados), Poder Calorífico y densidad (esta última solo para los líquidos), que usa el algoritmo de cálculo según el combustible escogido a fin de que el usuario los pueda conocer.
- **Sección 7. Abajo Derecha.** RESULTADO 2. En esta sección se presenta el cálculo de las emisiones totales de CO₂, obtenida a partir la cantidad de combustible utilizado.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

PASO A PASO PARA EL CALCULO DE EMISIONES DE CO₂.

A continuación se describe cada uno de los pasos que se deben seguir para determinar la cantidad de emisiones de CO₂ generadas por el consumo de combustible.

1. En el PASO 1, es necesario seleccionar cuatro variables, las cuales deben hacerse en orden. Primero se debe seleccionar de la lista desplegable el tipo de combustible al que se le va a calcular las emisiones: **Sólido**, **Líquido** o **Gaseoso**. Si va a ingresar un combustible propio, de igual manera debe seleccionar el tipo de combustible que corresponde.

SELECCIÓN DE COMBUSTIBLE, TIPO DE APLICACIÓN Y EXCESO DE AIRE (Seleccionar de lista desplegable)	
PASO 1. Seleccione tipo de combustible	Sólido
Seleccione combustible	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido Bagazo <input type="checkbox"/> Líquido Estacionaria <input type="checkbox"/> Gaseoso
Seleccione modo de aplicación	
Seleccione % Exceso de Aire	0

2. Luego de seleccionar el “tipo de combustible”, se debe seleccionar de la lista desplegable el combustible con el que va a trabajar. Si va a ingresar un combustible propio, debe seleccionar la primera opción de la lista “**Combustible XXXX Usuario**”. La “XXXX” corresponderá de acuerdo al tipo de combustible que haya seleccionado: Sólido, Líquido o Gaseoso.

SELECCIÓN DE COMBUSTIBLE, TIPO DE APLICACIÓN Y EXCESO DE AIRE (Seleccionar de lista desplegable)	
PASO 1. Seleccione tipo de combustible	Gaseoso
Seleccione combustible	GLP Barrancabermeja
Seleccione modo de aplicación	
Seleccione % Exceso de Aire	

INFORMACION ADICIONAL PARA COMBUSTIBLES GASEOSOS (Solo para sólidos y líquidos)	
PASO 2. CH ₄ (Metano)	
C ₂ H ₆ (Etano)	
C ₃ H ₈ (Propano)	
i-C ₄ H ₁₀ (i-Butano)	
n-C ₄ H ₁₀ (n-Butano)	
i-C ₅ H ₁₂ (i-Pentano)	
n-C ₅ H ₁₂ (n-Pentano)	

Combustible Gaseoso Usuario	
Biogas Genérico	
Coke Gas Genérico	
Gas Natural Cusiana	
Gas Natural Guajira	
Gas Natural Guepaje	
Gas Natural Neiva – Huila	
Gas Opon Payoa	
Gas Cupiagua	
Gas La Creciente	
Gas natural Genérico	
Gas de Pozo cupiagua	
Mezcla Cusiana/Guajira – Nodo SEBASTOPOL. Antioquia	
Mezcla Apiay/Cusiana – Nodo USME. Boyaca–Bogota	
Mezcla Cusiana/Cupiagua – Nodo MARIQUITA. Occidente	
Mezclas Teóricas Guajira Cusiana	

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

De acuerdo con el tipo de combustible se desplegará el listado correspondientes. En caso de no aparecer en el listado el combustible que el usuario desee calcular, se recomienda buscar la información de composición de dicho combustible en la bibliografía o con resultados de laboratorio e ingresarlo como combustible propio.

Sólido	Líquido	Gaseoso
Estacionaria	Móvil	
Combustible Sólido Usuario	Combustible Líquido Usuario	Combustible Gaseoso Usuario
Carbón Genérico	Kerosene	Biogas Genérico
Carbón Guajira - Cesar	Combustoleo	Coke Gas Genérico
Carbón Guajira	Crudo de Castilla	Gas Natural Cusiana
Carbón Cundinamarca	Avigas	Gas Natural Guajira
Carbón Cauca - Valle del Cauca	Jet A1	Gas Natural Guepaje
Carbón Norte de Santander	Diesel B10 (Mezcla Comercial)	Gas Natural Neiva - Huila
Carbón Córdoba-Norte de Antioquia	Biodiesel palma	Gas Opon Payoa
Carbón Santander	Etanol Anhidro	Gas Cupiagua
Carbón Santander Sogamoso	Fuel Oil # 4 - Ecopetrol	Gas La Creciente
Carbón Boyacá	Gasolina Motor	Gas natural Genérico
Carbón Antioquia	Diesel Marino	Gas de Pozo cupiagua
Bagazo	Diesel B0	Mezcla Cusiana/Guajira - Nodo SEBASTOPOL. Antioquia
Fibra de palma	Gasolina E10 (Mezcla Comercial)	Mezcla Apiay/Cusiana - Nodo USME. Boyaca-Bogota
Cuesco de palma	GLP Cartagena	Mezcla Cusiana/Cupiagua - Nodo MARIQUITA. Occidente
Raquis de palma	GLP Barrancabermeja	Mezclas Teóricas Guajira Cusiana
Cascarilla de Arroz	GLP Cusiana	
Borra de Café	Mezcla Teórica Gasolina- Etanol	
Cisco de Café	Mezcla Teórica Diesel- Biodiesel	
Leña		
Madera Genérico		
Madera Eucalipto		
Madera Pino		
Madera Acacia		
Madera Melina		
Residuos de llantas		

En este listado se resaltan algunas novedades que deben considerarse:

- Mezcla Teórica Gasolina – Etanol : En este combustible el usuario puede variar la cantidad de biocombustible en la mezcla, es decir del etanol en la mezcla gasolina – Etanol.
 - Mezcla Teórica Diesel – Biodiesel: En este combustible el usuario puede variar la cantidad de biocombustible en la mezcla, es decir del etanol en la mezcla gasolina – Etanol.
 - Mezcla Cusiana/Guajira - Nodo SEBASTOPOL. Antioquia: Corresponde a la cromatografía de gases característica del nodo de bombeo de gas Sebastopol, que surte de gas natural a Antioquia
 - Mezcla Apiay/Cusiana - Nodo USME. Boyaca-Bogota: Corresponde a la cromatografía de gases característica del nodo de bombeo de gas USME, que surte la región de Boyaca y Bogota.
 - Mezcla Cusiana/Cupiagua - Nodo MARIQUITA. Occidente: Corresponde a la cromatografía de gases característica del nodo de bombeo de gas Mariquita, que surte la región occidental del país.
 - Mezclas Teóricas Guajira Cusiana: En este combustible el usuario puede variar la cantidad de gas Guajira en una mezcla teórica Guajira-Cusiana.
3. Después de haber seleccionado el combustible, se debe seleccionar el tipo de aplicación del combustible: **Estacionaria** o **Movil**. Para los combustibles sólidos solo se debe seleccionar “Estacionaria” mientras que los combustibles líquidos y gaseosos pueden tener aplicaciones

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

Móviles o Estacionarias. La selección del tipo de aplicación solo afecta los FE de CH₄ y N₂O, no afecta el FE de CO₂.

SELECCIÓN DE COMBUSTIBLE, TIPO DE APLICACIÓN Y EXCESO DE AIRE (Seleccionar de lista desplegable)	
PASO 1. Seleccione tipo de combustible	Líquido
Seleccione combustible	Bagazo
Seleccione modo de aplicación	Estacionaria
Seleccione % Exceso de Aire	0

✓ Estacionaria
Móvil

- Por último se selecciona el porcentaje de Exceso de Aire que se utiliza en el proceso en el que se aprovecha el combustible. El porcentaje de exceso de aire aparece desde 10% hasta 120% de exceso de aire.

SELECCIÓN DE COMBUSTIBLE, TIPO DE APLICACIÓN Y EXCESO DE AIRE (Seleccionar de lista desplegable)	
PASO 1. Seleccione tipo de combustible	Líquido
Seleccione combustible	Bagazo
Seleccione modo de aplicación	Estacionaria
Seleccione % Exceso de Aire	0

INFORMACION ADICIONAL (% en peso para sólidos, y % volumen para gases)	
0	
10	
20	
30	
40	% Pt
50	% Pt
60	% Pt
70	% Pt
80	% Pt
90	% Pt
100	% Pt
Poder Calorífico Superior	[kJ/kg]
Densidad	[kg/li]

El exceso de aire en los procesos se utiliza para garantizar que el combustible que se utiliza se consuma lo máximo posible. A continuación se presentan algunos valores típicos de exceso de aire según el tipo de combustible.

Tipo Combustible	% Exceso de Aire	Factor Lambda
------------------	------------------	---------------

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

Gaseoso	5% - 20%	1,05 - 1,2
Líquido	15% - 20%	1,15 - 1,2
Sólido (Pulverizado)	20%	1,2
Sólido (Tipo Almendra)	25% - 30%	1,25 - 1,3

5. Luego de haber seleccionado todos los parámetros del PASO 1 se procede al PASO 2 solo si requiere ingresar información del combustible. Es decir, si seleccionó alguna de las siguientes opciones: “Combustible XXXX Usuario” , “Mezclas teóricas Guajira Cusiana”, “Mezcla Teórica Gasolina-Etanol” ó “Mezcla Teórica Diesel-Biodiesel”. En caso de haber seleccionado alguna de estas opciones, el usuario debe proceder a ingresar la siguiente información:

- Para “Combustible XXXX Usuario”

	Gaseoso		Líquido y sólido			
PASO 2.	INFORMACION ADICIONAL PARA COMBUSTIBLES PROPIOS Y MEZCLA (% en peso para sólidos y líquidos, y % volumen para gases)		INFORMACION ADICIONAL PARA COMBUSTIBLES PROPIOS Y MEZCLA (% en peso para sólidos y líquidos, y % volumen para gases)			
	CH4 (Metano)	%	% Volumen	C (Carbono)	%	% Peso
	C2H6 (Etano)	%	% Volumen	H (Hidrógeno)	%	% Peso
	C3H8 (Propano)	%	% Volumen	N (Nitrógeno)	%	% Peso
	i-C4H10 (i-Butano)	%	% Volumen	S (Azufre)	%	% Peso
	n-C4H10 (n-Butano)	%	% Volumen	O (Oxígeno)	%	% Peso
	i-C5H12 (i-Pentano)	%	% Volumen	Humedad	%	% Peso
	n-C5H12 (n-Pentano)	%	% Volumen	Poder Calorífico Superior	%	[kJ/kg]
	C6H14 (Hexano)	%	% Volumen	Densidad	%	[kg/litro]
	C7H16 (Heptano) +	%	% Volumen	% Mezcla Comercial Combustible	%	% Volumen
	CO (Monóxido)	%	% Volumen	El usuario debe verificar que las composiciones sumen 100%		
	CO2 (Dioxido)	%	% Volumen			
	N2 (Nitrógeno)	%	% Volumen			
	H2S (Sulfuro de H)	%	% Volumen			
	H2 (Hidrógeno)	%	% Volumen			

- Para “Mezclas Teóricas Guajira - Cusiana”

INFORMACION ADICIONAL PARA COMBUSTIBLES PROPIOS Y MEZCLA (% en peso para sólidos y líquidos, y % volumen para gases)		
% Gas Guajira en Mezcla		% Volumen

- Para “Mezcla Teórica Gasolina Etanol” ó “Mezcla Teórica Diesel – Biodiesel”
En este caso aparece el mismo cuadro que para “Combustible Propio”, pero el algoritmo toma la información de la última fila “% de Biocombustible en la Mezcla”.

% de Biocombustible en la Mezcla	20%	% Volumen
----------------------------------	-----	-----------

Es importante que cada dato se ingrese en las unidades que se señalan en la tabla.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

6. Cuando ya se realizó el PASO 2, o si se seleccionó un combustible del listado, aparece en RESULTADOS 1, los factores de emisión correspondientes al combustible seleccionado. Se presenta en su orden: El Factor de Emisión de CO₂ en unidades IPCC [kg CO₂/TJ], La incertidumbre del factor de emisión en porcentaje, el factor de emisión de CO₂ en unidades comunes según el tipo de combustible: [kgCO₂/ton] para combustibles sólidos, [kgCO₂/gal] para combustibles líquidos, [kgCO₂/kg] para el GLP y [kgCO₂/m³ estandar] para combustibles gaseosos. También aparece la concentración de CO₂ en los gases de salida en [kgCO₂/m³ de gases de salida], la cual considera el exceso de aire, e indica como varía la cantidad de dióxido generado en relación a la cantidad de gases de salida del proceso de combustión, el factor de emisión de CH₄ en [kgCH₄/TJ] y en unidades de uso común y el factor de emisión de N₂O en [kgN₂O/TJ] y en unidades de uso común y para ambos la incertidumbre mínima y máxima por defecto para el FE en unidades IPCC,.

Cómo se ve el resultado para combustible sólido.

		VALOR	UNIDADES	INCERTIDUMBRE
RESULTADOS 1	FACTOR DE EMISIÓN DE CO ₂ EN UNIDADES IPCC	95146,406	kg/TJ	0,235 %
	FACTOR DE EMISIÓN DE CO ₂ EN UNIDADES COMUNES	2894,058	kgCO ₂ /ton	0,235 %
	CONCENTRACIÓN DE CO ₂ EN GASES DE SALIDA	211,867	gCO ₂ /m ³ _{STD}	
	FACTOR DE EMISIÓN DE CH ₄ EN UNIDADES IPCC	1,000	kg/TJ	3 Vr. MAXIMO 0,3 Vr. MINIMO
	FACTOR DE EMISIÓN DE CH ₄ EN UNIDADES COMUNES	30,417	gCH ₄ /ton	
	FACTOR DE EMISIÓN DE N ₂ O EN UNIDADES IPCC	1,500	kg/TJ	5 Vr. MAXIMO 0,5 Vr. MINIMO
	FACTOR DE EMISIÓN DE N ₂ O EN UNIDADES COMUNES	45,625	gN ₂ O/ton	

7. De la misma manera que los FE, también aparece la información correspondiente a las composiciones normalizadas y el poder calorífico del combustible seleccionado.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

INFORMACION DEL COMBUSTIBLE SELECCIONADO	COMPOSICIÓN COMBUSTIBLE SELECCIONADO	
	C (Carbono)	86,07 % Peso
	H (Hidrógeno)	13,75 % Peso
	N (Nitrógeno)	0,33 % Peso
	S (Azufre)	0,01 % Peso
	O (Oxígeno)	0,29 % Peso
	Humedad	0,00 % Peso
	Cenizas	0,00 % Peso
	Poder Calorífico Inferior	0,00 [kJ/kg]
	Densidad	0,74 [kg/litro]

8. Para el PASO 3., el usuario puede ingresar la cantidad de combustible utilizada o que consume en cierto periodo de tiempo para calcular la cantidad total de emisiones de CO₂. Como novedad de la herramienta el usuario puede ingresar el porcentaje de humedad y de cenizas del combustible para corregir la cantidad de combustible ingresado. Esto ya que los Factores de Emisión siempre se calculan en base seca y algunos factores de emisión de combustibles sólidos se calculan en base seca libre de cenizas, por lo tanto se deben hacer las correcciones para evitar sobre-estimaciones. Estas correcciones se aplican principalmente para el carbón.

Es importante tener en cuenta la corrección, ya que de no corregir con la humedad y las cenizas se pueden sobreestimar las emisiones de CO₂ hasta en un 30%.

INFORMACION PARA CALCULAR LAS EMISIONES TOTALES			RESULTADOS 2.	EMISIONES TOTALES	166147,689 kg CO ₂
PASO 3.	Cantidad Combustible	100,00 ton	→		
	% Humedad Total	10%			
	% Cenizas Total	3%			

Por último es importante que el usuario siga las instrucciones que se indican en la interfaz, en especial tener en cuenta que en los cuadros amarillos solo se deben seleccionar opciones de la lista desplegable, en los cuadros azules es donde se ingresa información y en los cuadros verdes se presentan los resultados.

ANEXO 2. EJEMPLO DE CÁLCULO DE FACTORES DE EMISIÓN
Cálculo del Factor de emisión para sólidos y líquidos

Como fue mencionado anteriormente, el modelo de combustión usado para la determinación de los FE para el CO₂ asume una combustión completa (100%). En este sentido todo el carbono contenido en el combustible será convertido a CO₂. En el caso de CH₄ y N₂O, se usaron valores por defecto IPCC

A manera de ejemplo, si tenemos un combustible líquido con la siguientes datos de caracterización elemental (base seca), poder calorífico superior (PCS) y densidad obtenidos experimentalmente (Tabla 7)

Tabla 7. Caracterización fisicoquímica de combustible líquido.

%C	%H	%N	%S	%O	PCS (kJ/kg)	Densidad (kg/L)	% Humedad
85,76	13,69	0,33	0,0081	0,21	48317	0,7405	0,0

Para hallar el factor de emisión de CO₂ se necesita el contenido de carbono elemental en fracción molar o en peso, así para este combustible la fracción en peso sería 0,8576 kg C/ kg combustible, adicionalmente necesitamos conocer el poder calorífico inferior, este puede ser determinado a partir del poder calorífico superior hallado experimentalmente como sigue:

$$PCI \left(\frac{kJ}{kg} \right) = PCS - 2441.8747 \times \frac{\%H}{100} \times \frac{18.01528}{2.01588} + \frac{\% humedad}{100} = 45329,53 \quad \text{Ecuación 14}$$

El poder calorífico inferior en la ecuación 12 de FE debe estar en TJ/kg, por lo tanto es necesario aplicar un factor de conversión para pasar a estas unidades (1kJ = 1x 10⁻⁹ TJ).

El factor de emisión para CO₂ se halla teniendo en cuenta la Ecuación 1, remplazando el contenido de carbono elemental en fracción masa, el peso molecular de CO₂ ($PM \left(\frac{kgCO_2}{kmolCO_2} \right) CO_2$), el peso molecular de carbono ($PM \left(\frac{kgC}{kmolC} \right) C$) y el poder calorífico inferior ($PM \left(\frac{kgC}{kmolC} \right) C$), queda:

$$FE \left(\frac{kg CO_2}{TJ} \right) = \frac{0,8576 \left(\frac{kgC}{kgcomb} \right) \times \frac{44,0095 \left(\frac{kgCO_2}{kmolCO_2} \right)}{12,0107 \left(\frac{kgC}{kmolC} \right) C}{45329,53 \frac{kJ}{kg} \left(\frac{TJ}{10^9 kJ} \right)} = 69323,7 \frac{kg CO_2}{TJ}$$

Estas unidades para el factor de emisión son las reportadas internacionalmente, de acuerdo con IPCC, sin embargo con el objetivo de tener un factor de emisión en unidades de uso común y considerando que los combustibles líquidos se manejan en galones, la herramienta FECOC 2016 también reporta

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

$FE \left(\frac{kg CO_2}{galon} \right)$, según la Ecuación 4, reemplazando el FE de $CO_2 \left(FE \frac{kg CO_2}{TJ} \right)$, el PCI $\left(\frac{TJ}{kg comb} \right)$ del combustible y la densidad del combustible, $\rho \left(\frac{kg combustible}{L combustible} \right)$, se aplica el respectivo factor de conversión de litros a galones y queda:

$$FE \left(\frac{kg CO_2}{galon} \right) = \left[69323,7 \frac{kg CO_2}{TJ} * 45329,53 \times 10^{-9} \left(\frac{TJ}{kg} \right) \right] * 0,7405 \left(\frac{kg}{L} \right) * \frac{3.7854118 L}{1 Galon} = 8,808 \frac{kg CO_2}{galon}$$

Concentración de CO_2 (g CO_2/m^3 gases quemados)

Adicional a estos factores de emisión también se realiza el cálculo de la concentración de CO_2 en el total de gases quemados, para este cálculo se tiene en cuenta el exceso de aire que se adiciona al proceso de combustión. Para hallar esta concentración es necesario primero conocer el volumen de gases quemados, el cual es hallado con la siguiente ecuación:

$$V \left(\frac{m^3}{kg combustible} \right) = \{ [(\%C \times 1.508) + (\%H \times 3.553) + (\%S \times 0.5650) + (\%N \times 0,1353) - (\%O \times 0.4477)] + \left[\% \frac{exceso\ aire}{100} \right] \times [(\%C \times 1.508) + (\%H \times 4.493) + (\%S \times 0.565) - (\%O \times 0.5662)] \frac{ft^3}{lb} \} * \frac{0.06242 lb. m^3}{kg * ft^3}$$

Reemplazando los valores obtenidos por análisis elemental, adicionando el exceso de aire y multiplicando por un factor de conversión para pasar de $\frac{ft^3}{lb}$ a $\frac{m^3}{kg}$ el cálculo queda como sigue:

$$V \left(\frac{m^3}{kg combustible} \right) = \{ [(85,76 \times 1.508) + (13,69 \times 3.553) + (0,0081 \times 0.5650) + (0,33 \times 0,1353) - (0,21 \times 0.4477)] + \left[0\% \frac{exceso\ aire}{100} \right] \times [(85,76 \times 1.508) + (13,69 \times 4.493) + (0,0081 \times 0.565) - (0,21 \times 0.5662)] \frac{ft^3}{lb} \} * \frac{0.06242 lb. m^3}{kg * ft^3}$$

Como se muestra en la ecuación los datos de análisis elemental son adicionados en la ecuación como

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

porcentaje en peso y la ecuación nos arroja un resultado en $\frac{ft^3}{lb}$, por lo que es necesario multiplicar por el factor de conversión $\frac{0.06242 lb \cdot m^3}{kg \cdot ft^3}$ y así obtener un volumen de gases quemados igual a $11,107 \frac{m^3}{kg \text{ combustible}}$ asumiendo que no hay exceso de aire.

Concentración en sólidos y líquidos (g CO₂/m³ gas quemados)

Con el volumen de gases quemados hallado en la página anterior, es posible hallar la concentración de CO₂ por volumen de gases quemados utilizando la siguiente ecuación:

$$C_{CO_2} \left(\frac{kg \text{ CO}_2}{m^3 \text{ quemados}} \right) = \frac{\left[FE \frac{kg \text{ CO}_2}{TJ} \times PCI \frac{MJ}{kg \text{ combustible}} \frac{1TJ}{1 \times 10^6 MJ} \right]}{V_{\text{gas quemado o real}} \left(\frac{m^3}{kg \text{ combustible}} \right)} \times \frac{1 \times 10^3 g \text{ CO}_2}{1 kg \text{ CO}_2}$$

Reemplazado el FE $\left(\frac{kg \text{ CO}_2}{TJ} \right)$, El PCI $\left(\frac{TJ}{kg \text{ comb}} \right)$ y el volumen de gas quemado $\left(\frac{m^3}{kg \text{ combustible}} \right)$ se tiene que:

$$C_{CO_2} \left(\frac{g \text{ CO}_2}{m^3 \text{ quemados}} \right) = \frac{\left[69323,7 \frac{kg \text{ CO}_2}{TJ} \times 4,532953 \times 10^{-5} \left(\frac{TJ}{kg \text{ comb}} \right) \right]}{11,107 \left(\frac{m^3}{kg \text{ combustible}} \right)} \times \frac{1 \times 10^3 g \text{ CO}_2}{1 kg \text{ CO}_2}$$

Operando esta ecuación se tiene que sin exceso de aire la concentración de CO₂ en los gases de combustión sería $282,912 \frac{g \text{ CO}_2}{m^3 \text{ quemados}}$.

Las ecuaciones utilizadas en el ejemplo anterior aplican de igual forma para los combustibles sólidos. Sin embargo el FE en unidades comunes para sólidos se presenta en $\frac{kg \text{ CO}_2}{\text{Tonelada}}$ por lo tanto no es necesario aplicar la densidad para hallar el FE en estas unidades.

Calculo del Factor de emisión para combustibles gaseosos

Para el cálculo del FE para un combustible gaseoso son utilizadas la composición porcentual volumétrica determinada experimentalmente y el poder calorífico, el cual se calcula usualmente con base en la composición química. A manera de ejemplo en la Tabla 8 se muestran éstos datos de caracterización:

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

Tabla 8. Caracterización del combustible gas natural Cusiana

	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₂ H ₄	C ₃ H ₈	C ₃ H ₆	C ₄ H _{10n}	C ₄ H _{10i}	C ₅ H _{12n}	C ₅ H _{12i}	C ₆ H ₁₄	C ₇ H ₁₆	CO	CO ₂	N ₂	H ₂ S	H ₂	PCI (TJ/m ³ comb)
Gas Natural Cusiana	82,61	10,10	0,00	3,65	0,00	0,54	0,53	0,05	0,10	0,03	0,00	0,00	1,85	0,54	0,00	0,00	3,867 e - 5

La ecuación utilizada para hallar FE de CO₂ en combustibles gaseoso es la siguiente:

$$FE \left(\frac{kg \text{ CO}_2}{TJ} \right) = [(\%CO \times 0.001161) + (\%CH_4 \times 0.001161) + (\%C_2H_6 \times 0.002322) + (\%C_3H_8 \times 0.003483) + (\%C_4H_{10} \times 0.002375) + (CO_2 \times 0.001161)] \frac{lb}{ft^3} * 16.0225 \left(\frac{ft^3 \cdot kg}{lb \cdot m^3} \right) / PCI \left(\frac{TJ}{m^3 \text{ comb}} \right)$$

Para hallar el factor de emisión de CO₂ se necesitan las composiciones porcentuales de CO (0,00), CH₄ (82,61), C₂H₆ (10,10), C₃H₈ (3,65), C₄H_{10n} y C₄H_{10i} (0,53 y 0,54) y CO₂ (1,85) y adicionalmente es necesario conocer el poder calorífico inferior en unidades $\frac{TJ}{m^3 \text{ comb}}$, el cual se determina conociendo la composición del gas y la norma ASTM D3588. Remplazando estos valores queda que:

$$FE \left(\frac{kg \text{ CO}_2}{TJ} \right) = [(0,00 \times 0.001161) + (82,61 \times 0.001161) + (10,10 \times 0.002322) + (3,65 \times 0.003483) + ((0,53 + 0,54) \times 0.002375) + (1,85 \times 0.001161)] \frac{lb}{ft^3} * 16.0252 \left(\frac{ft^3 \cdot kg}{lb \cdot m^3} \right) / 3,867e - 5 \left(\frac{TJ}{m^3 \text{ comb}} \right)$$

En la ecuación anterior el término $16,0252 \left(\frac{ft^3 \cdot kg}{lb \cdot m^3} \right)$ corresponde a un factor de conversión para pasar de unidades $\frac{lb \text{ CO}_2}{ft^3 \text{ comb}}$ a unidades $\frac{kg \text{ CO}_2}{m^3 \text{ comb}}$. Operando esta ecuación se obtiene un $FE = 56671,4 \frac{kg \text{ CO}_2}{TJ}$. Estas unidades para el factor de emisión son las reportadas internacionalmente, sin embargo con el objetivo de tener un factor de emisión en unidades de uso común y considerando que los combustibles gaseosos se manejan en metro cúbico (en condiciones estándar), la herramienta FECOC 2016 también reporta $FE \left(\frac{kg \text{ CO}_2}{m^3} \right)$. Para el cálculo se utiliza la siguiente ecuación:

$$FE \left(\frac{kg \text{ CO}_2}{m^3 \text{ combustible}} \right) = \left[FE \frac{kg \text{ CO}_2}{TJ} * PCI \frac{MJ}{m^3 \text{ combustible}} \frac{1TJ}{1x10^6 MJ} \right]$$

Reemplazado $FE \left(\frac{kg \text{ CO}_2}{TJ} \right)$ y el $PCI \left(\frac{TJ}{kg \text{ comb}} \right)$ se obtiene que:

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

$$FE \left(\frac{kgCO_2}{m^3 \text{ combustible}} \right) = \left[56671,4 \frac{kg CO_2}{TJ} * 3,867e - 5 \frac{TJ}{m^3 \text{ combustible}} \right]$$

Arrojando un valor de $2,191 \frac{kgCO_2}{m^3 \text{ combustible}}$ al resolver esta ecuación.

Volumen de gases quemados

Considerando la siguiente ecuación para hallar el volumen de gases quemados para combustibles gaseosos:

$$\begin{aligned} V \left(\frac{m^3}{m^3 \text{ combustible}} \right) &= (\%CO \times 0.0289) + (\%H_2 \times 0.0189) + (\%CH_4 \times 0.0856) \\ &+ (\%C_2H_6 \times 0.1523) + (\%C_3H_8 \times 0.2190) + (C_4H_{10} \times 0.2857) \\ &+ (\%inertes \times 0.001) - (\%O_2 \times 0.0378) \\ &+ \left[\left(\%exceso \frac{aire}{100} \right) \times (0.0239 \times \%CO + \%H_2 + (4 \times \%CH_4) \right. \\ &\left. + (7 \times \%C_2H_6) + (10 \times \%C_3H_8) + (13 \times \%C_4H_{10}) - (2 \times \%O_2) \right] \end{aligned}$$

Considerando los datos proporcionados en la Tabla 8 y en condiciones estequiométrica (sin exceso de aire) es la siguiente:

$$\begin{aligned} V \left(\frac{m^3 \text{ gas quemado}}{m^3 \text{ combustible}} \right) &= (0,00 \times 0.0289) + (0,00 \times 0.0189) + (82,61 \times 0.0856) \\ &+ (10,10 \times 0.1523) + (3,65 \times 0.2190) + ((0,53 + 0,54) \times 0.2857) \\ &+ ((1,85 + 0,84) \times 0.001) - (0,00 \times 0.0378) \\ &+ \left[\left(0,00 \frac{aire}{100} \right) \times 0.0239 \times (0,00 + 0,00 + (4 \times 82,61) + (7 \times 10,10) \right. \\ &\left. + (10 \times 0,219) + (13 \times (0,53 + 0,54)) - (2 \times 0,00) \right] \end{aligned}$$

Al operar esta ecuación se obtiene un valor de $8,179 \frac{m^3 \text{ gas quemado}}{m^3 \text{ combustible}}$. Con este valor se puede calcular la concentración de CO₂ en los gases quemados mediante la expresión:

$$C_{CO_2} \left(\frac{kg CO_2}{m^3 \text{ quemados}} \right) = \frac{\left[56671,4 \frac{kg CO_2}{TJ} \times 3,867e - 5 \frac{TJ}{kg \text{ combustible}} \right]}{8,179 \left(\frac{m^3}{kg \text{ combustible}} \right)}$$

Obteniendo un valor de $0,2679 \frac{kg CO_2}{m^3 \text{ quemados}}$ o lo que es equivalente $267,9 \frac{g CO_2}{m^3 \text{ quemados}}$ en condiciones estequiométricos.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN COMBUSTIÓN AVANZADA DE USO INDUSTRIAL

Finalmente, los factores de emisión de CH_4 y N_2O cuando los combustibles que los originan se utilizan en fuentes móviles o estacionarias son tomados por defecto considerando la base de datos IPCC 2006, tal como lo realiza la calculadora FECOC 2016 y se convierten a unidades comunes a partir del correspondiente en unidades IPCC (Ecuaciones 3-5).

